




CAMPANA INDUCCIÓN INDUSTRIAL

INDUCCIÓN



ahorra energía



Aplicaciones: almacenes, fábricas, talleres, hipermercados, centros deportivos



EASY

CAMPANA INDUCCIÓN

Caja de cableado

- Aluminio fundido

Reflector

- Aluminio de alta pureza

Difusor


- Cristal templado

Lámpara

- Inducción – circular – 5.000 K

Características

- >60.000 horas de vida útil
- Rápida y simple apertura del aparato
- Se sirve completo con lámpara y balastro**

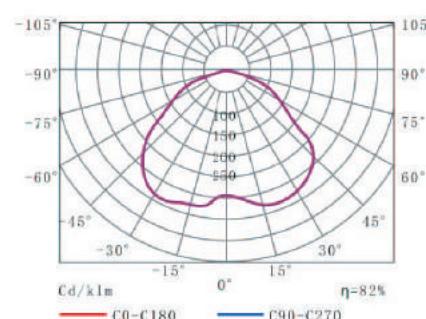

COLOR



Gris

Referencia	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (Lm)	Pupila Lumen (Plm)	CRI (Ra)	Temperatura funcionamiento	Voltaje (V)	THD	Consumo (W)
EASY/120 IND	120	5000	9600	15500-22000	>80	-25 ~ +50°C	90-300	≤10%	125
EASY/150 IND	150	5000	12000	22300-23000	>80	-25 ~ +50°C	90-300	≤10%	155

