





35020

Simétrico Ø180

E27 - 23W



h(m)	Eavg(lx)	Emax(lx)	D(m)
1	66.86	170	2.32
2	16.72	42.51	4.64
3	7.429	18.89	6.96
4	4.179	10.63	9.28
5	2.674	6.802	11.6



EMPOTRABLES DE ACERO INOXIDABLE

Cuerpo

- Aluminio pintado con poliéster anti-corrosión

Aro

- Acero inoxidable, grosor 4 mm

Difusor

- Cristal templado, grosor 10 mm


Reflector

- Aluminio pulido

Incl. caja de empotrar de termoplástico

Características


- Juntas de silicona
- Prensacable PG11
- Tornillos de acero inoxidable
- Carga máx.: 2.000 kg
- Velocidad máx. de paso: 25 km/h
- **Opcional: aro cuadrado**

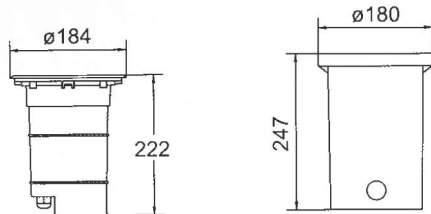

35018

Simétrico Ø180

GU5,3/12V transf. incl.



h(m)	Eavg(lx)	Emax(lx)	D(m)
1	423.3	598.3	0.61
2	105.8	149.6	1.21
3	47.03	66.48	1.82
4	26.45	37.4	2.43
5	16.93	23.93	3.04

