




35026

Simétrico 680mm

T5 - 24W



h(m)	Eavg(lx)	Emax(lx)	D(m)
1	270.2	418.6	0.9
2	67.55	104.6	1.81
3	30.02	46.51	2.71
4	16.89	26.16	3.61
5	10.81	16.74	4.52

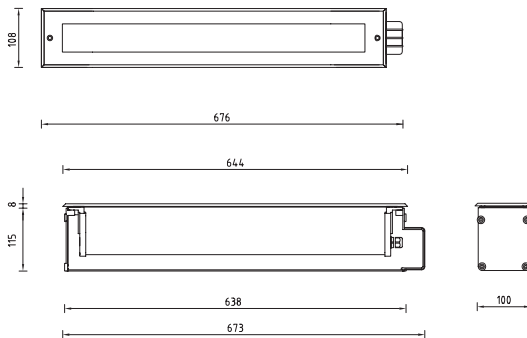

EMPOTRABLES DE ACERO INOXIDABLE

Cuerpo

- Aluminio pintado con poliéster anti-corrosión

Marco

- Acero inoxidable, grosor 4 mm

Difusor

- Cristal templado, grosor 12 mm

Reflector

- Aluminio pulido

Incl. caja de empotrar de termoplástico

Características

- Juntas de silicona
- Prensacable PG9
- Tornillos de acero inoxidable
- Carga máx.: 2.000 kg
- Velocidad máx. de paso: 25 km/h

