




# AGATA-LED




Apparecchio a plafone con installazione a soffitto.  
 Costruito in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco e antingiallente, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio, possibilità di montaggio a plafone o sospensione, alimentatore elettronico 230V.  
 Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2008.



Ceiling surface fixture.  
 Stainless steel body, painted with white epoxy polyester powders anti-yellowing with phosphate and degreasing pretreatment, version for suspending or surface mounting, electronic ballast 230V.  
 Fitting manufactured according to the EN / IEC 60598-1:2008 rules.
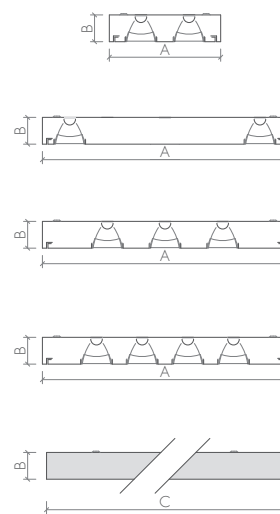
## DIMENSIONS

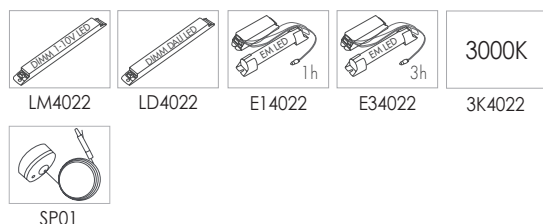

## OPTIONS



	A	B	C	Kg	mc		
D1	595	70	595	5,8	0,028	1	60
D2	295	70	1195	5,8	0,028	1	60
D3	295	70	1495	6,3	0,034	1	60




## mod/Q

### Optiche e diffusori

Micro ottica dark light a doppia parabolicità a bassa luminanza ( $60^\circ \leq 200 \text{ cd/mq cat2}$ ).

### Louvers and diffusers

Micro dark light louver with double parabolic low luminance ( $60^\circ \leq 200 \text{ cd/mq cat2}$ ).



IP20 960° IK07

Cod.	W-Tot.	%k	Lm (Tc=25°)	Lm (Output)	Dimension
4022L2Q418EL	18	4000	2630	1977	D1
4022L2Q423EL	23	4000	3493	2626	D1
4022L2Q430EL	30	4000	4008	3014	D1




## mod/Q

### Optiche e diffusori

Micro ottica dark light a doppia parabolicità a bassa luminanza ( $60^\circ \leq 200 \text{ cd/mq cat2}$ ).

### Louvers and diffusers

Micro dark light louver with double parabolic low luminance ( $60^\circ \leq 200 \text{ cd/mq cat2}$ ).



IP20 960° IK07

Cod.	W-Tot.	%k	Lm (Tc=25°)	Lm (Output)	Dimension
4022L2Q424EL	24	4000	3944	2965	D1
4022L2Q437EL	37	4000	5239	3939	D1




## mod/Q

### Optiche e diffusori

Micro ottica dark light a doppia parabolicità a bassa luminanza ( $60^\circ \leq 200 \text{ cd/mq cat2}$ ).

### Louvers and diffusers

Micro dark light louver with double parabolic low luminance ( $60^\circ \leq 200 \text{ cd/mq cat2}$ ).



IP20 960° IK07

Cod.	W-Tot.	%k	Lm (Tc=25°)	Lm (Output)	Dimension
4022L2Q433EL	33	4000	5259	3954	D1
4022L2Q448EL	48	4000	6985	5252	D1




## mod/R

### Optiche e diffusori

Micro ottica dark light a doppia parabolicità a bassa luminanza ( $60^\circ \leq 200 \text{ cd/mq cat2}$ ).

### Louvers and diffusers

Micro dark light louver with double parabolic low luminance ( $60^\circ \leq 200 \text{ cd/mq cat2}$ ).



IP20 960° IK07

Cod.	W-Tot.	%k	Lm (Tc=25°)	Lm (Output)	Dimension
4022L2R433EL	33	4000	5259	3954	D2
4022L2R448EL	48	4000	6985	5252	D2
4022L2R460EL	60	4000	8732	6566	D3