





# ARGO



Proiettore ad incasso per interni ed esterni.  
 Corpo in alluminio trafilato ossidato, vetro temperato trasparente spessore 5 mm, guarnizione in silicone, fornito con cornice in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco e antingiallente, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio. Montaggio a staffe (incluse nella confezione), alimentatore elettronico 230V. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2008.

Indoor and outdoor recessed floodlight.  
 Trafilated aluminium oxydate body, tempered transparent glass mm 5 thickness, silicon gasket, equipped with stainless steel body frame, painted with white epoxy polyester powders anti-yellowing epoxy polyester powders anti-yellowing. Brackets installation (included in the packaging), electronic ballast 230V. Fittings manufactured according to the EN / IEC 60598-1:2008 rules.


## OPTIONS



LM2080

LD2080

## DIMENSIONS

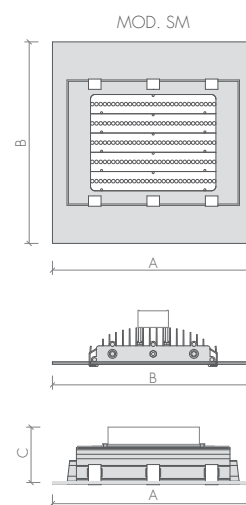

	A	B	C	Kg	mc		
D1	455	455	120	7,5	0,027	1	40




## mod/SM

### Ottiche e diffusori

Lenti in policarbonato, ottica simmetrica.

### Louvers and diffusers

Polycarbonate lenses, symmetric diffusion.



IP65 85° IK08

Cod.	W-Tot.	%	Lm (Tc=25°)	Lm (Output)	Dimension
2080SM4055EL	55	4000	7675	6293	D1
2080SM5055EL	55	5000	8025	6580	D1
2080SM4080EL	80	4000	10775	8835	D1
2080SM5080EL	80	5000	11275	9245	D1
2080SM4120EL	120	4000	14725	12074	D1
2080SM5120EL	120	5000	15400	12628	D1