







# BLIS 1



Proiettore per interni ed esterni.  
 Corpo in alluminio pressofuso, verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore antracite, vetro temperato trasparente spessore 5 mm, guarnizione in silicone, alimentatore elettronico 230V.  
 Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2008.

Indoor and outdoor floodlight.  
 Die cast aluminium body, painted with polyester coated anticorrosion powder anthracite color, tempered transparent glass mm 5 thickness, silicon gasket, electronic ballast 230V.  
 Fittings manufactured according to the EN / IEC 60598-1:2008 rules.

## DIMENSIONS

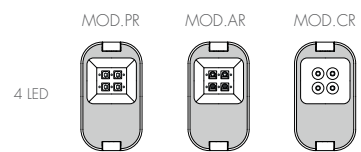



## OPTIONS



V18040



AP8040


	A	B	C	Kg	mc		
D1	275	155	65	2,0	0,014	1	90



## mod/PR

**Ottiche e diffusori**  
Lenti diffondenti 110° in PMMA.

**Louvers and diffusers**  
Diffusion lenses 100° in PMMA.



IP65 850° IK08


Cod.	W-Tot.	%	Lm (Tc=25°)	Lm (Output)	Dimension
8040PR4025EL	25	4000	3568	3022	D1
8040PR5025EL	25	5000	3639	3082	D1
8040PR4035EL	35	4000	4744	4018	D1
8040PR5035EL	35	5000	4838	4098	D1
8040PR4050EL	50	4000	6330	5361	D1
8040PR5050EL	50	5000	6456	5468	D1



## mod/AR

**Ottiche e diffusori**  
Lenti asimmetriche 60° in PMMA.

**Louvers and diffusers**  
Asymmetrical lenses 60° in PMMA.



IP65 850° IK08


Cod.	W-Tot.	%	Lm (Tc=25°)	Lm (Output)	Dimension
8040AR4025EL	25	4000	3568	2979	D1
8040AR5025EL	25	5000	3639	3038	D1
8040AR4035EL	35	4000	4744	3961	D1
8040AR5035EL	35	5000	4838	4040	D1
8040AR4050EL	50	4000	6330	5285	D1
8040AR5050EL	50	5000	6456	5391	D1



## mod/CR

**Ottiche e diffusori**  
Riflettore concentrante 30° IN PMMA.

**Louvers and diffusers**  
Narrow beam reflector 30° PMMA.



IP65 850° IK08

Cod.	W-Tot.	%	Lm (Tc=25°)	Lm (Output)	Dimension
8040CR4025EL	25	4000	3568	2856	D1
8040CR5025EL	25	5000	3639	2913	D1
8040CR4035EL	35	4000	4744	3797	D1
8040CR5035EL	35	5000	4838	3873	D1
8040CR4050EL	50	4000	6330	5067	D1
8040CR5050EL	50	5000	6456	5168	D1