





DARK-LED IP65

Apparecchio da incasso in appoggio per controsoffitti in pannelli aventi struttura portante a vista 15/24 mm. Costruito in lamiera d'acciaio, zincato, alimentatore elettronico 230V. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2008.

Leaning recessed fixture for false ceilings panels with visible structure mm 15/24. Galvanized stainless steel body, electronic ballast 230V. Fitting manufactured according to the EN / IEC 60598-1:2008 rules.



DIMENSIONS

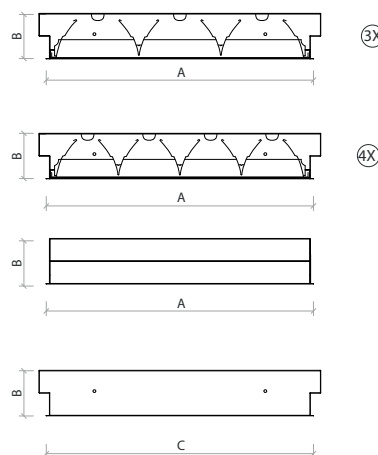

	A	B	C	Kg	mc		
D1	595	110	595	10,0	0,044	1	30

OPTIONS

				3000K
LM1120	LD1120	E11120	E31120	3K1120
5000K	6500K			
5K1120	6K1120			



mod/Q

Ottiche e diffusori


Ottica dark light a doppia parabolicità a bassa luminanza (60° 200 cd/mq cat2).

Vetro temperato trasparente infelciato con cornice in alluminio compreso di guarnizione per la tenuta stagna.

Louvers and diffusers

Dark light louver with double parabolic low luminance (60° 200 cd/mq cat2).

Transparent tempered glass sleved into the aluminium frame c/w gasket to guarantee the IP65 rate.



IP65 960° IK08

Cod.	W-Tot.	°k	Lm (Tc=25°)	Lm (Output)	Dimension
1120Q65424EL	24	4000	3944	2366	D1
1120Q65433EL	33	4000	5259	3155	D1
1120Q65437EL	37	4000	5239	3143	D1
1120Q65448EL	48	4000	6985	4191	D1