






DELTA




Apparecchio per illuminazione stradale.
 Corpo in alluminio trafilato ossidato, vetro temperato trasparente spessore 5 mm, guarnizione in silicone, alimentatore elettronico 230V.
 Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2008.

Street light fitting.
 Trafilated aluminium oxydate body, tempered transparent glass mm 5 thickness, silicon gasket, electronic ballast 230V.
 Fitting manufactured according to the EN / IEC 60598-1:2008 rules.

DIMENSIONS

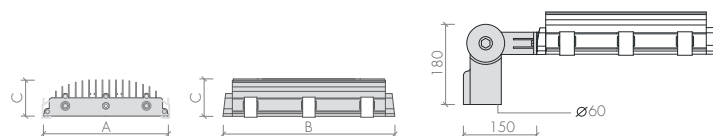

OPTIONS



LM9005 LD9005 ST01 AP02 AP03



MD9005


	A	B	C	Kg	mc		
D1	280	315	90	6,5	0,020	1	90
D2	280	385	90	7,1	0,022	1	90



mod/L1

Ottiche e diffusori
 Ottica a lente stradale.

Louvers and diffusers
 Road lens optic.



IP66 850° IK08


Cod.	W-Tot.	°k	Lm (Tc=25°)	Lm (Output)	Dimension
9005SL1025EL	25	SAP-LED	3492	2489	D1
90054L1025EL	25	4000	3938	2645	D1
90055L1025EL	25	5000	3978	2677	D1
9005SL1036EL	36	SAP-LED	4925	3511	D1
90054L1036EL	36	4000	5554	3732	D1
90055L1036EL	36	5000	5610	3775	D1
9005SL1045EL	45	SAP-LED	6548	4668	D1
90054L1045EL	45	4000	7383	4961	D1
90055L1045EL	45	5000	7458	5018	D1
9005SL1056EL	56	SAP-LED	7760	5532	D1
90054L1056EL	56	4000	8749	5878	D1
90055L1056EL	56	5000	8838	5947	D1



mod/L2

Ottiche e diffusori
 Ottica a lente stradale.

Louvers and diffusers
 Road lens optic.



IP66 850° IK08

Cod.	W-Tot.	°k	Lm (Tc=25°)	Lm (Output)	Dimension
9005SL2072EL	72	SAP-LED	10578	7542	D2
90054L2072EL	72	4000	11928	8014	D2
90055L2072EL	72	5000	12048	8108	D2
9005SL2092EL	92	SAP-LED	13096	9337	D2
90054L2092EL	92	4000	14766	9922	D2
90055L2092EL	92	5000	14916	10037	D2