





# DIAMANTE-LED




Apparecchio a plafone con installazione a soffitto.  
Costruito in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco e antingiallente, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio, possibilità di montaggio a plafone o sospensione, alimentatore elettronico 230V.  
Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2008.



Ceiling surface fixture.  
Stainless steel body, painted with white epoxy polyester powders anti-yellowing with phosphate and degreasing pretreatment, version for suspending or surface mounting, electronic ballast 230V.  
Fitting manufactured according to the EN / IEC 60598-1:2008 rules.
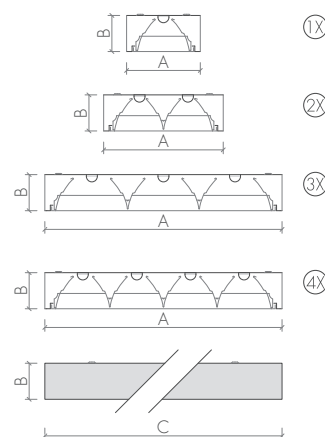
## DIMENSIONS

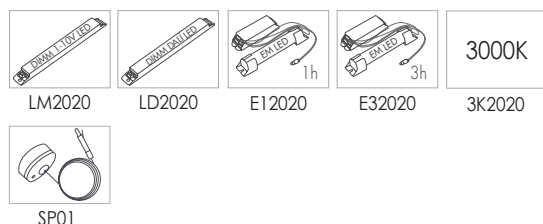

## OPTIONS



	A	B	C	Kg	mc		
D1	605	90	605	4,5	0,035	1	50
D2	165	90	605	2,4	0,011	1	80
D3	305	90	605	3,9	0,020	1	60
D4	165	90	1205	4,9	0,020	1	60
D5	305	90	1205	8,0	0,044	1	50
D6	165	90	1505	6,3	0,028	1	60
D7	305	90	1505	11,3	0,050	1	50




## mod/Q

### Optiche e diffusori

Optica dark light a doppia parabolicità a bassa luminanza ( $60^\circ \leq 200 \text{ cd/mq cat2}$ ).

### Louvers and diffusers

Dark light louver with double parabolic low luminance ( $60^\circ \leq 200 \text{ cd/mq cat2}$ ).



IP20 960° IK07

Cod.	W-Tot.	°k	Lm (Tc=25°)	Lm (Output)	Dimension
2020L2Q424EL	24	4000	3944	2642	D1
2020L2Q433EL	33	4000	5259	3523	D1
2020L2Q437EL	37	4000	5239	3510	D1
2020L2Q448EL	48	4000	6985	4679	D1




## mod/R

### Optiche e diffusori

Optica dark light a doppia parabolicità a bassa luminanza ( $60^\circ \leq 200 \text{ cd/mq cat2}$ ).

### Louvers and diffusers

Dark light louver with double parabolic low luminance ( $60^\circ \leq 200 \text{ cd/mq cat2}$ ).



IP20 960° IK07

Cod.	W-Tot.	°k	Lm (Tc=25°)	Lm (Output)	Dimension
2020L2R412EL	12	4000	1686	1129	D2
2020L2R415EL	15	4000	2503	1677	D3
2020L2R423EL	23	4000	3371	2258	D4
2020L2R428EL	28	4000	4430	2968	D6
2020L2R433EL	33	4000	5444	3647	D5
2020L2R438EL	38	4000	6289	4213	D7
2020L2R448EL	48	4000	7087	4748	D5
2020L2R460EL	60	4000	8732	5850	D7