





IPER-PRINCE




Proiettore per interni ed esterni adatto per l'illuminazione di grandi aree ed impianti sportivi. Corpo in alluminio trafilato ossidato, staffa zincata, vetro temperato trasparente spessore 5 mm, guarnizione in silicone, alimentatore elettronico 230V. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2008.

Indoor and outdoor floodlight, usable for large areas, sports areas. Trafilated aluminium oxydate body, zinc-coated bracket, tempered transparent glass mm 5 thickness, silicon gasket, electronic ballast 230V. Fittings manufactured according to the EN / IEC 60598-1:2008 rules.

DIMENSIONS

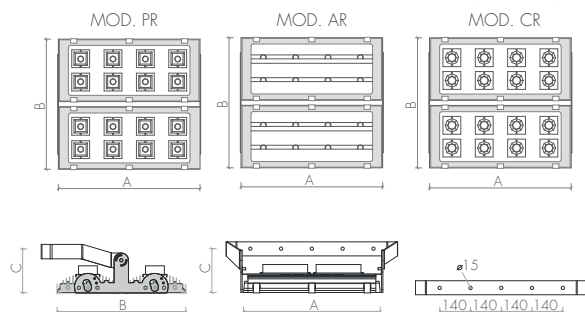

OPTIONS



	A	B	C	Kg	mc		
D1	660	585	200	35,5	0,090	1	7




mod/PR

Optiche e diffusori

Riflettore simmetrico in alluminio satinato.

Louvers and diffusers

Matt satin symmetric aluminium reflector.



IP65 850° IK08

Cod.	W-Tot.	%	Lm (Tc=25°)	Lm (Output)	Dimension
8099PR4960EL	960	4000	152576	122209	D1
8099PR5960EL	960	5000	154112	123637	D1




mod/AR

Optiche e diffusori

Riflettore asimmetrico in alluminio satinato.

Louvers and diffusers

Matt satin asymmetric aluminium reflector.



IP65 850° IK08

Cod.	W-Tot.	%	Lm (Tc=25°)	Lm (Output)	Dimension
8099AR4960EL	960	4000	152576	115020	D1
8099AR5960EL	960	5000	154112	116364	D1




mod/CR

Optiche e diffusori

Riflettore concentrante in alluminio satinato.

Louvers and diffusers

Matt satin narrow beam aluminium reflector.



IP65 850° IK08

Cod.	W-Tot.	%	Lm (Tc=25°)	Lm (Output)	Dimension
8099CR4960EL	960	4000	152576	110707	D1
8099CR5960EL	960	5000	154112	112001	D1