IMPERIA-LED

Apparecchio da incasso per controsoffitti, montaggio a staffe (incluse nella confezione).
Costruito in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco e antingiallente, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio, alimentatore elettronico 230V.
Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2008.

Recessed fixture for false ceilings, braket installation (included into the packaging).
Stainless steel body, painted with white epoxypolyester powders with phosphate and degreasing pretreatment, electronic ballast 230V.
Fitting manufactured according to the EN / IEC 60598-1:2008 rules.

OPTIONS



LM1105

LD1105

E11105

E31105

3000K
3K1105

CE | F | Ra >80 | UGR <19 | L70 80.000h | L80 50.000h | LED | RAL 9003

DIMENSIONS

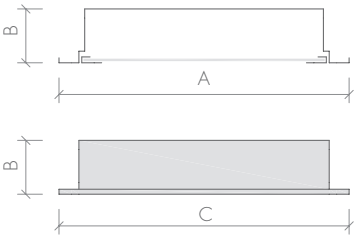

	A	B	C	Kg	mc		
D1	350	60	350	1,7	0,010	1	70

mod/3

Ottiche e diffusori
Diffusore policarbonato opale liscio.

Louvers and diffusers
Smooth-opal polycarbonate diffuser.



IP40 | 850° | IK07

Cod.	W-Tot.	°k	Lm (Tc=25°)	Lm (Output)	Dimension
1105335412EL	12	4000	1689	1013	D1
1105335426EL	26	4000	3655	2193	D1