







LED

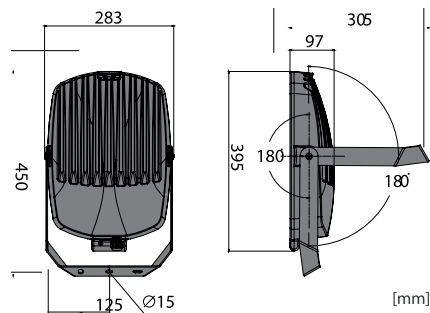


LEXUS | 96 | SM



LEXUS | 128 | AS



LEXUS | 96 | ST



LEXUS | 32 | CYC

Aplicaciones: almacenes, fábricas, talleres, hipermercados, centros deportivos



LEXUS

PROYECTOR LED:

Versiones

- SM: sin lente para aumentar la eficiencia
- AS: con lente asimétrica y vértice a 50°
- ST: con lente vial y vértice de asimetría a 30°
- Cyc: con lente vial simétrica ideal para caminos

Cuerpo

- Aluminio fundido
- Pintura termoresistente a base de resina de Poliéster

Difusor

- Cristal templado 4mm grosor

Modulo Led

- PHILIPS LUXEN M

Fuente Alimentación

- PHILIPS 220-240V, 50-60Hz
- Temperatura funcionamiento -30°~ +45°

Características

- Elevado grado de protección (IP66)
- > 50.000 horas de vida útil
- Filtros anticondensación incluidos
- EN / IEC 60598-1

Sobre Pedido:

- DALI
- Otras temperaturas de color 3000K, 5000K
- Otras corrientes de alimentación LED 350/500/840mA

Referencia	W	LED	"Lumen (Tc=25°)"	°K
LEXUS/32/SM	32	4	4300	4000
LEXUS/64/SM	64	8	8600	4000
LEXUS/96/SM	96	12	12900	4000
LEXUS/128/SM	128	16	17200	4000
LEXUS/32/AS	32	4	4300	4000
LEXUS/64/AS	64	8	8600	4000
LEXUS/96/AS	96	12	12900	4000
LEXUS/128/AS	128	16	17200	4000

Referencia	W	LED	"Lumen (Tc=25°)"	°K
LEXUS/32/ST	32	4	4300	4000
LEXUS/64/ST	64	8	8600	4000
LEXUS/96/ST	96	12	12900	4000
LEXUS/128/ST	128	16	17200	4000
LEXUS/32/CYC	32	4	4300	4000
LEXUS/64/CYC	64	8	8600	4000
LEXUS/96/CYC	96	12	12900	4000
LEXUS/128/CYC	128	16	17200	4000

COLOR



Antracita

