






LORDINO



Proiettore per interni ed esterni.
 Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore antracite, vetro temperato trasparente spessore 5 mm, guarnizione in silicone, alimentatore elettronico 230V.
 Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2008.



Indoor and outdoor floodlight.
 Die cast aluminium body, painted with polyester coated anticorrosion powder anthracite color, tempered transparent glass mm 5 thickness, silicon gasket, electronic ballast 230V.
 Fittings manufactured according to the EN / IEC 60598-1:2008 rules.

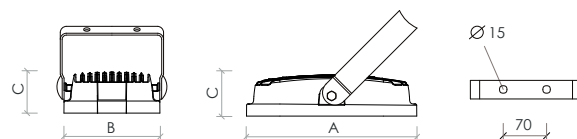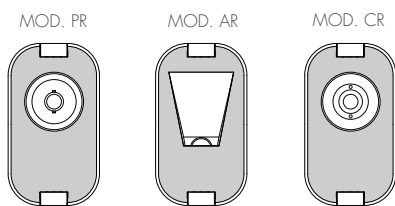DIMENSIONS



OPTIONS



	A	B	C	Kg	mc		
D1	275	155	65	2,0	0,014	1	90




mod/PR

Ottiche e diffusori

Riflettore simmetrico in alluminio satinato.

Louvers and diffusers

Matt satin symmetric aluminium reflector.



IP65 850° IK08

Cod.	W-Tot.	%k	Lm (Tc=25°)	Lm (Output)	Dimension
8029PR4020EL	20	4000	3074	2375	D1
8029PR5020EL	20	5000	3105	2404	D1
8029PR4030EL	30	4000	4404	3402	D1
8029PR5030EL	30	5000	4449	3444	D1
8029PR4040EL	40	4000	5792	4476	D1
8029PR5040EL	40	5000	5851	4528	D1
8029PR4050EL	50	4000	7015	5421	D1
8029PR5050EL	50	5000	7086	5484	D1




mod/AR

Ottiche e diffusori

Riflettore asimmetrico in alluminio satinato.

Louvers and diffusers

Matt satin asymmetric aluminium reflector.



IP65 850° IK08

Cod.	W-Tot.	%k	Lm (Tc=25°)	Lm (Output)	Dimension
8029AR4020EL	20	4000	3074	2317	D1
8029AR5020EL	20	5000	3105	2345	D1
8029AR4030EL	30	4000	4404	3319	D1
8029AR5030EL	30	5000	4449	3360	D1
8029AR4040EL	40	4000	5792	4367	D1
8029AR5040EL	40	5000	5851	4417	D1
8029AR4050EL	50	4000	7015	5289	D1
8029AR5050EL	50	5000	7086	5351	D1




mod/CR

Ottiche e diffusori

Riflettore concentrante in alluminio satinato.

Louvers and diffusers

Matt satin narrow beam aluminium reflector.



IP65 850° IK08

Cod.	W-Tot.	%k	Lm (Tc=25°)	Lm (Output)	Dimension
8029CR4020EL	20	4000	3074	2230	D1
8029CR5020EL	20	5000	3105	2257	D1
8029CR4030EL	30	4000	4404	3194	D1
8029CR5030EL	30	5000	4449	3234	D1
8029CR4040EL	40	4000	5792	4203	D1
8029CR5040EL	40	5000	5851	4251	D1
8029CR4050EL	50	4000	7015	5091	D1
8029CR5050EL	50	5000	7086	5150	D1