





ORION



Riflettore industriale e commerciale a sospensione. Corpo in alluminio trafilato ossidato, riflettore in alluminio liscio ossidato anodicamente e brillantato, alimentatore elettronico 230V. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2008.


Industrial and commercial high-bay suspended fixture. Trafilated aluminium oxydate body, smooth oxidate anodised polished aluminium reflector, electronic ballast 230V. Fitting manufactured according to the EN / IEC 60598-1:2008 rules.

DIMENSIONS

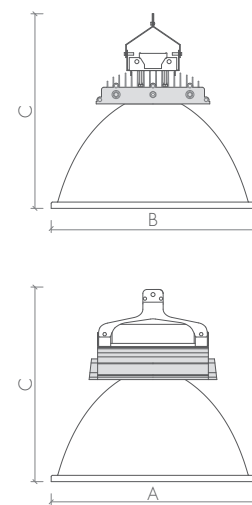

	A	B	C	Kg	mc	LED	
D1	500	-	510	12,3	0,015	1	12

OPTIONS






mod/ST

Ottiche e diffusori
Standard senza vetro di protezione.

Louvers and diffusers
Standard w/o protection glass.



IP23 850° IK08


Cod.	W-Tot.	%k	Lm (Tc=25°)	Lm (Output)	Dimension
8020ST4080EL	80	4000	12368	8973	D1
8020ST5080EL	80	5000	12492	9079	D1
8020ST4120EL	120	4000	16891	12256	D1
8020ST5120EL	120	5000	17061	12400	D1
8020ST4150EL	150	4000	23751	17233	D1
8020ST5150EL	150	5000	23992	17435	D1



mod/VT

Ottiche e diffusori
Con protezione in vetro temperato trasparente.

Louvers and diffusers
C/w transparent tempered protection glass.



IP65 850° IK08


Cod.	W-Tot.	%k	Lm (Tc=25°)	Lm (Output)	Dimension
8020VT4080EL	80	4000	12368	8740	D1
8020VT5080EL	80	5000	12492	8843	D1
8020VT4120EL	120	4000	16891	11937	D1
8020VT5120EL	120	5000	17061	12078	D1
8020VT4150EL	150	4000	23751	16785	D1
8020VT5150EL	150	5000	23992	16983	D1



mod/VS

Ottiche e diffusori
Con protezione in vetro temperato microprismatico.

Louvers and diffusers
C/w microprismatic tempered protection glass.



IP65 850° IK08

Cod.	W-Tot.	%k	Lm (Tc=25°)	Lm (Output)	Dimension
8020VS4080EL	80	4000	12368	8507	D1
8020VS5080EL	80	5000	12492	8607	D1
8020VS4120EL	120	4000	16891	11619	D1
8020VS5120EL	120	5000	17061	11755	D1
8020VS4150EL	150	4000	23751	16338	D1
8020VS5150EL	150	5000	23992	16530	D1