




# ORUS




## Proiettore per esterni.

Corpo in alluminio pressofuso anticorrosione, verniciato con polveri epossidiche, colore argento, tensione di rete 220-240V, 50/60 Hz dimmerabile tramite dimmer a taglio di fase o PWM. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN // IEC 60598-1: 2008.

## Outdoor floodlight.

Die cast aluminium body, painted with epoxy polyester powders, silver color, mains voltage 220-240V, 50/60 Hz dimmable by phase cutting dimmer or PWM. Fitting manufactured according to the EN // IEC 60598-1: 2008.

## DIMENSIONS

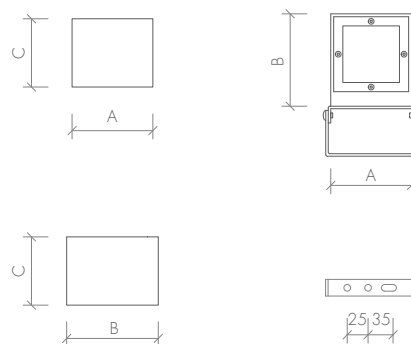

## OPTIONS



PT7023

	A	B	C	Kg	mc		
D1	97	111	83	1,0	0,003	1	150






## mod/PR

**Ottiche e diffusori**  
Vetro sabbato.

**Louvers and diffusers**  
C/w sanded glass.



IP65 850° IK08

Cod.	W-Tot.	°k	Lm (Tc=25°)	Lm (Output)	Dimension
7023PR3013TD	13	3000	1450	826	D1
7023PR4013TD	13	4000	1551	884	D1

