




SLIM



Apparecchio a sospensione, completo di 2 cavi in acciaio e cavo di alimentazione.

Costruito in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco e antingiallente, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio, alimentatore elettronico 230V.


Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2008.

Suspended fixture, c/w 2 steel cable and power cable entry.


Stainless steel body, painted with white epoxy polyester powders anti-yellowing, with phosphate and degreasing pretreatment, electronic ballast 230V.



Fitting manufactured according to the EN / IEC 60598-1:2008 rules.

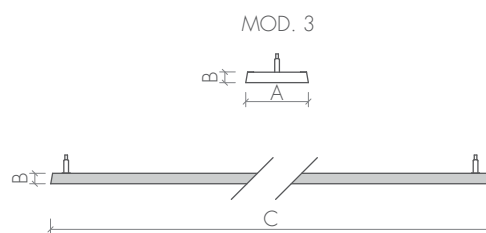DIMENSIONS



OPTIONS



	A	B	C	Kg	mc		
D1	100	20	1250	2,7	0,010	1	60
D2	100	20	1530	3,0	0,015	1	60




mod/3

Ottiche e diffusori

Diffusore policarbonato opale.

Louvers and diffusers

Opal polycarbonate diffuser.



IP40 85° IK07

Cod.	W-Tot.	%	Lm (Tc=25°)	Lm (Output)	Dimension
2060L43035EL	35	4000	5259	3744	D1
2060L43043EL	43	4000	6574	4680	D2