




# YLE

Apparecchio a plafone con installazione a soffitto.  
 Costruito in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco e antingiallente, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio, alimentatore elettronico 230V.  
 Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2008.


Ceiling surface fixture.  
 Stainless steel body, painted with white epoxy polyester powders anti-yellowing, with phosphate and degreasing pretreatment, electronic ballast 230V.  
 Fittings manufactured according to the EN / IEC 60598-1:2008 rules.



## DIMENSIONS

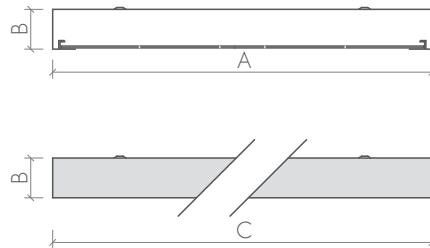

## OPTIONS



	A	B	C	Kg	mc		
D1	620	70	620	6,0	0,030	1	50




### mod/3

**Ottiche e diffusori**

Diffusori policarbonato opale liscio.

**Louvers and diffusers**

Smooth-opal polycarbonate diffusers.



IP40 850° IK07

Cod.	W-Tot.	°k	Lm (Tc=25°)	Lm (Output)	Dimension
1871360430EL	30	4000	4008	2917	D1




### mod/P

**Ottiche e diffusori**

Diffusore policarbonato microprismatico.

**Louvers and diffusers**

Microprismatic polycarbonate diffuser.



IP40 850° IK07

Cod.	W-Tot.	°k	Lm (Tc=25°)	Lm (Output)	Dimension
1871P60430EL	30	4000	4008	2817	D1