

DEVA

APPARECCHI TESTAPALO E SYSTEMS - POLE TOP LIGHT FITTINGS AND SYSTEMS


LED

34W - 4000K - **3984 lm** - 220-240V 50/60Hz
34W - 3000K - **3056 lm** - 220-240V 50/60Hz

MD

MD 70W - Rx7s
Lampada non inclusa
Lamp not included

Grigio metallizzato - Metallic grey
Antracite - Anthracite

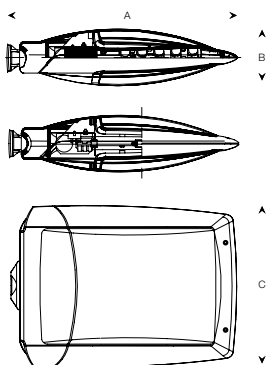

A431
B110
C314

Apparecchio per utilizzo diretto a parete o per utilizzo su pali Ø60mm con appositi accessori
Orientabile su due assi cartesiani
Verniciatura a polvere con pretattamento speciale per esterni
Apparecchio mono emissione o bi-emissione (Deva)
Apparecchio mono emissione (solo Deva Led)
A richiesta nella versione a Led, possibilità di inserimento del dispositivo per la regolazione del flusso luminoso (orologio astronomico)
Diffusore in vetro stampato ed acidato (Deva)
Diffusore in PMMA trasparente (Deva Led)
Supporto ottica in alluminio anodizzato (Deva Led)
Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato
Calotta di fissaggio a parete o palo in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato
Viteria in acciaio inox A2

Light fitting for direct wall fixing or for use on Ø60mm poles with relevant accessories
Horizontal-vertical adjustability
Polyester powder coating after a treatment specific for weathering resistance
Single or double emission light fitting (Deva)
Single emission light fitting (only Deva Led)
Only upon request Deva led with power reduction with switching time selectable
Printed and etched glass diffuser (Deva)
Transparent PMMA (acrylic) diffuser (only Deva Led)
Anodised aluminium optics support (only Deva Led)
Body in anodised and painted die-cast aluminium
Anodised and painted die-cast aluminium wall/pole rear connector
A2 stainless steel screws



CE IP55 - IK08



DEVA MONO EMISSIONE SINGLE EMISSION

| Dimensioni Dimensions | Potenza Power | Colore Colour | Codice Code | |
|--------------------------|------------------|---------------------|----------------|---|
| 431x314mm | MD 70W Rx7s | Grigio metallizzato | 0502.276M | 1 |
| 431x314mm | MD 70W Rx7s | Antracite | 0502.276S | 1 |



CE IP55 - IK08



DEVA BI EMISSIONE DOUBLE EMISSION

| Dimensioni Dimensions | Potenza Power | Colore Colour | Codice Code | |
|--------------------------|------------------|---------------------|----------------|---|
| 431x314mm | MD 70W Rx7s | Grigio metallizzato | 0503.276M | 1 |
| 431x314mm | MD 70W Rx7s | Antracite | 0503.276S | 1 |



CE IP55 - IK08



DEVA LED MONO EMISSIONE SINGLE EMISSION

| Dimensioni Dimensions | Potenza Power | Colore Colour | Codice Code | |
|--------------------------|-------------------|---------------------|----------------|---|
| 431x314mm | 34W 4000K 3984 lm | Grigio metallizzato | 0502.682M | 1 |
| 431x314mm | 34W 4000K 3984 lm | Antracite | 0502.682S | 1 |
| 431x314mm | 34W 3000K 3056 lm | Grigio metallizzato | 0502.684M | 1 |
| 431x314mm | 34W 3000K 3056 lm | Antracite | 0502.684S | 1 |



KIT OPZIONALE DI PROTEZIONE ALLE SOVRATENSIONI DEVA LED DA ORDINARE SEPARATAMENTE SURGE PROTECTION KIT FOR DEVA LED TO PURCHASE SEPARATELY


Codice
Code
CS160031

il KIT di protezione se specificatamente ordinato verrà installato all'interno dell'apparecchio
Tensione di impulso max UOC 10KV - Livello di protezione in tensione L-N <1500V
When purchased the protection kit will be installed inside the fitting
Max impulse voltage UOC 10KV - Voltage protection level L-N <1500V

DEVA TESTAPALO - DEVA POLE TOP

APPARECCHI TESTAPALO E SYSTEMS - POLE TOP LIGHT FITTINGS AND SYSTEMS


Grigio metallizzato - Metallic grey
Antracite - Anthracite

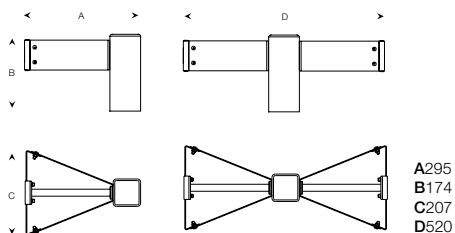

Accessorio per utilizzo su pali Ø60mm
Testapalo in acciaio zincato a caldo
75µm UNI EN 1461
Braccio in acciaio zincato a caldo
75µm UNI EN 1461
Verniciatura a polvere con pretattamento
speciale per esterni
Viteria in acciaio inox A2

Accessory for use on poles Ø60mm
Hot-dip galvanised steel pole top
75µm UNI EN 1461
Hot-dip galvanised steel bracket
75µm UNI EN 1461
Polyester powder coating after a treatment
specific for weathering resistance
A2 stainless steel screws


| Dimensioni Dimensions | Luci Lights | Colore Colour | Codice Code | |
|--------------------------|----------------|---------------------|----------------|---|
| 295x174mm | 1 | Grigio metallizzato | 3010.130M | 1 |
| 295x174mm | 1 | Antracite | 3010.130S | 1 |
| 520x174mm | 2 | Grigio metallizzato | 3010.230M | 1 |
| 520x174mm | 2 | Antracite | 3010.230S | 1 |

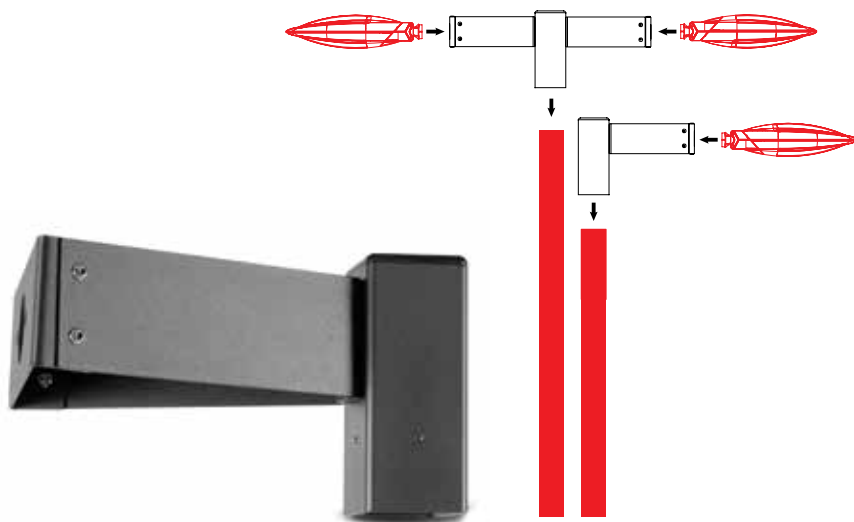

DEVA SYSTEM TESTAPALO - DEVA POLE TOP SYSTEM

APPARECCHI TESTAPALO E SYSTEMS - POLE TOP LIGHT FITTINGS AND SYSTEMS

Grigio metallizzato - Metallic grey
Antracite - Anthracite

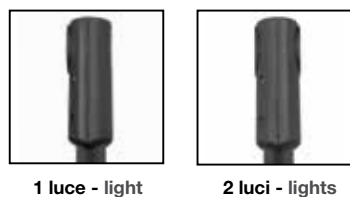

Accessorio per utilizzo su pali Ø60mm
Snodo di regolazione nei due assi ortogonali in
pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato
Raccordi di connessione per 1/2 apparecchi
Adattatore testapalo in pressofusione di alluminio
anodizzato e verniciato
Orientabile su due assi cartesiani
Verniciatura a polvere con pretattamento speciale
per esterni
Viteria in acciaio inox A2


Accessory for use on Ø60mm poles for
Swivel joint adjustable in the two orthogonal axes
made of anodised and painted die-cast aluminium
Connection fitting for 1 or 2 devices
Pole top adaptor in anodised and painted
die-cast aluminium
Adjustable on both axes
Polyester powder coating after a treatment specific
for weathering resistance
A2 stainless steel screws

H290

| Dimensioni Dimensions | Luci Lights | Colore Colour | Codice Code | |
|--------------------------|----------------|---------------------|----------------|---|
| 45x290mm | 1 | Grigio metallizzato | 3010.110M | 1 |
| 45x290mm | 1 | Antracite | 3010.110S | 1 |
| 45x290mm | 2 | Grigio metallizzato | 3010.210M | 1 |
| 45x290mm | 2 | Antracite | 3010.210S | 1 |

H670

| Dimensioni Dimensions | Luci Lights | Colore Colour | Codice Code | |
|--------------------------|----------------|---------------------|----------------|---|
| 45x670mm | 1 | Grigio metallizzato | 3010.120M | 1 |
| 45x670mm | 1 | Antracite | 3010.120S | 1 |
| 45x670mm | 2 | Grigio metallizzato | 3010.220M | 1 |
| 45x670mm | 2 | Antracite | 3010.220S | 1 |

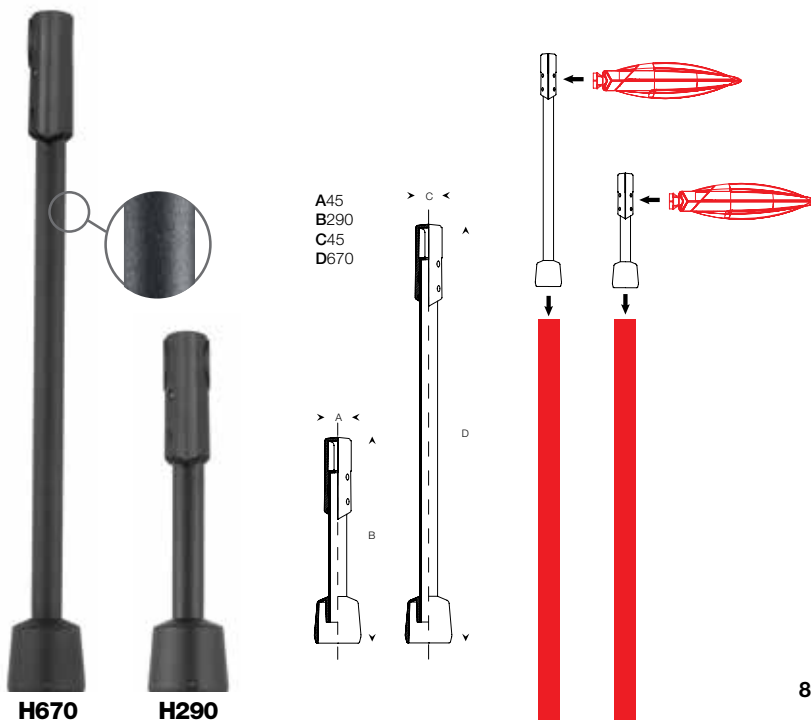

DEVA SYSTEM 60

APPARECCHI TESTAPALO E SYSTEMS - POLE TOP LIGHT FITTINGS AND SYSTEMS

Grigio metallizzato - Metallic grey
Antracite - Anthracite



1 luce - light

2 luci - lights

Raccordi di connessione per 1/2 apparecchi
Verniciatura a polvere con pretattamento speciale per esterni
Viteria in acciaio inox A2

Palo interrato - System A

Palo cilindrico Ø60/30x2600/3600mm in acciaio zincato a caldo 75µm UNI EN 1461

Palo flangiato - System B

Palo cilindrico Ø60/30x2100/3100mm completo di flangia in acciaio zincato a caldo 75µm UNI EN 1461

Flangia 200x200mm spessore 8mm in acciaio zincato a caldo 75µm UNI EN 1461

1/2 lights connector

Polyester powder coating after a treatment specific for weathering resistance

A2 stainless steel screws

Buried pole - System A

Cylindrical pole Ø60/30x2600/3600mm for ground fixing made of hot-dip galvanised steel 75µm UNI EN 1461

Flanged pole - System B

Cylindrical pole Ø60/30x2100/3100mm for plinth/floor fixing complete with flange made of hot-dip galvanised steel 75µm UNI EN 1461

200x200mm flange, 8mm thick made of hot-dip galvanised steel 75µm UNI EN 1461



System A




System B

SYSTEM A - BURIED POLE

| Altezza totale Total height | Altezza fuori terra Total ground height | Luci Lights | Grigio metallizzato | Antracite | Icona |
|--------------------------------|--|----------------|---------------------|-----------|-------|
| 2600mm | 2100mm | 1 | 3011.110M | 3011.110S | 1 |
| 2600mm | 2100mm | 2 | 3011.210M | 3011.210S | 1 |
| 3600mm | 3100mm | 1 | 3012.110M | 3012.110S | 1 |
| 3600mm | 3100mm | 2 | 3012.210M | 3012.210S | 1 |

SYSTEM B - FLANGED POLE

| Altezza totale Total height | Altezza fuori terra Total ground height | Luci Lights | Grigio metallizzato | Antracite | Icona |
|--------------------------------|--|----------------|---------------------|-----------|-------|
| 2100mm | 2100mm | 1 | 3016.110M | 3016.110S | 1 |
| 2100mm | 2100mm | 2 | 3016.210M | 3016.210S | 1 |
| 3100mm | 3100mm | 1 | 3017.110M | 3017.110S | 1 |
| 3100mm | 3100mm | 2 | 3017.210M | 3017.210S | 1 |

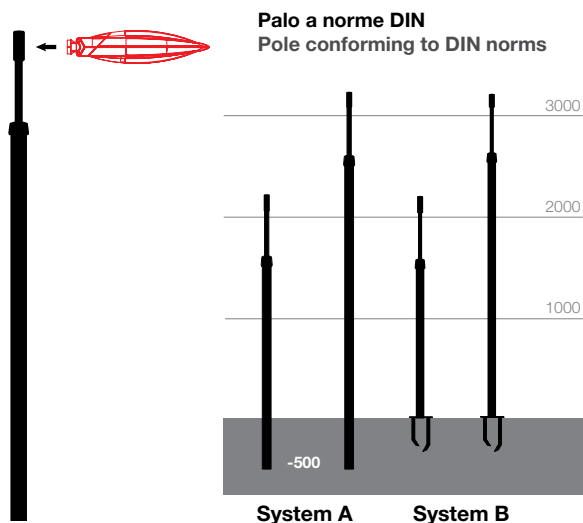


Palo a norme DIN
Pole conforming to DIN norms

System A System B

Kit controflangia 200x200x3mm e tirafondi M14x330mm obbligatorio
Compulsory counter flange 200x200x3mm and anchor bolt M14x330mm kit

| Codice Code | Icona |
|----------------|-------|
| 4000.0001 | 1 |




Plinto consigliato
Suggested plinth
600x600x700mm

DEVA SYSTEM PARETE - DEVA WALL FIXING

APPARECCHI TESTAPALO E SYSTEMS - POLE TOP LIGHT FITTINGS AND SYSTEMS

Grigio metallizzato - Metallic grey
Antracite - Anthracite



Accessorio per utilizzo a parete

Snodo di regolazione nei due assi ortogonali in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato

Verniciatura a polvere con pretattamento speciale per esterni

Viteria in acciaio inox A2

Accessory for wall mounting


Swivel joint adjustable in the two orthogonal axes made of anodised and painted die-cast aluminium

Polyester powder coating after a treatment specific for weathering resistance

A2 stainless steel screws



| Dimensioni Dimensions | Colore Colour | Codice Code | Icona |
|--------------------------|---------------------|----------------|-------|
| 146x74mm | Grigio metallizzato | 3010.010M | 1 |
| 146x74mm | Antracite | 3010.010S | 1 |



478