

LIRA 100

INCASSI - RECESSED LIGHT FITTINGS



LED

4W - 4000K - **543 lm** - 500mA
 4W - 3000K - **510 lm** - 500mA
 2x1mm² H05RN-F (0.4mt)

4.5W - 4000K - **450 lm** - 220-240V 50/60Hz
 4.5W - 3000K - **450 lm** - 220-240V 50/60Hz
 3x1mm² H05RN-F (0.4mt)

RGB

3W - full color - 350mA
 6x0.25mm² PVC (0,4mt)

GU4


max 3W
 2x1mm² H05RN-F (0.4mt)

Driver remoto non incluso
 Morsetteria interna resinata
 Luce radente a 360°
 Apparecchio senza driver (4.5W)
 Soppressore integrato per i disturbi di rete (4.5W)
 Modalità di installazione a pavimento con utilizzo di controcassa circolare
 Chiusura inferiore e superiore della controcassa circolare per agevolare la cementazione
 Modalità di installazione a parete/soffitto con apposito kit di montaggio Cod. 4000.000W
 Diffusore in vetro stampato trasparente temperato
 Controcassa in tecnopolimero rinforzato
 Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato
 Cornice in acciaio inox AISI 316L
 Viteria in acciaio inox A2

Electronic driver (remote, to be ordered separately)
 Factory sealed termination chamber utilising resin to guarantee sealing 360° beam round ring
 Mains powered, no driver needed (LED's 4.5W version)
 MOV (metal oxide varistor) and RFI suppressed on board (LED's 4.5W version)
 Recessed box for wall/floor installation
 Recessed box closed above and below to facilitate concreting
 Locking mechanism for false ceiling installation Cod. 4000.001W
 Transparent, tempered, printed glass diffuser
 Black reinforced thermoplastic recessed box
 Anodised die-cast aluminium body
 AISI 316L stainless steel ring
 A2 stainless steel screws

AISI 316L Inox 316L - Stainless steel

CE IP67 - IK08
 ↓ CARRABILE
 Max Load
 2000Kg
 20Km/h



Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Colore Colour	Codice Code	
Ø100x96mm	4.5W 3000K 450 lm	AISI 316L	4100.191W	1
Ø100x96mm	4.5W 4000K 450 lm	AISI 316L	4100.192W	1
Ø100x96mm	4W 4000K 543 lm	AISI 316L	4100.282W	1
Ø100x96mm	4W 3000K 510 lm	AISI 316L	4100.284W	1
Ø100x96mm	* max 3W - GU4	AISI 316L	4100.177W	1
Ø100x96mm	3W RGB	AISI 316L	4100.183W	1

Dimensione Dimension
 * (max Ø35 L40mm) Lampada non inclusa
 Lamp not included

ACCESSORI - ACCESSORIES

Alimentatore elettronico 500mA 24W - Electronic driver 500mA 24W	CS160019	1
Alimentatore GU4 12VAC - Electronic driver GU4 12VAC	CS160013	1
Kit di fissaggio controsoffitto - False ceiling locking mechanism kit	4000.000W	1
Controcassa circolare Ø144x100mm - Recessed box Ø144x100mm	7000.0004	1
Morsetteria lineare IP68 - IP68 connector	CS093000	1
Morsetteria derivazione a "T" IP68 - "T"-3 way IP68 connector	CS093001	1

Alimentatore elettronico
 Electronic driver
500mA 24W
 CS160019
 min 1 - max 3

Morsetteria IP68
 IP68 connectors

ACCESSORI OBBLIGATORI LED RGB COMPULSORY ACCESSORIES LED RGB


Generatore DMX - DMX generator	Pag.152	CS180001	1
Controller DMX - DMX controller	Pag.152	CS180006	1
Kit cavo 6 poli - Kit 6 pole	Pag.152	CS180007	1

Generatore DMX 350mA DMX generator 350mA CS180001	Controller DMX 350mA DMX controller 350mA CS180006	Kit cavo connessione 6 poli Connection kit cable 6 poles CS180007
•	max 4	•



A96
 BØ100
 CØ81
 D100
 EØ144

Controcassa circolare
 Circular recessed box

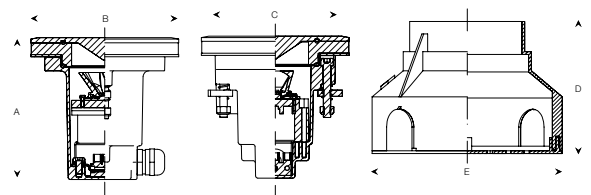

Controsoffitto
 False ceiling

