

# MIRO'

APPARECCHI TESTAPALO E SYSTEMS - POLE TOP LIGHT FITTINGS AND SYSTEMS

## LED

28.4W - 4000K - **4962 lm** - 220-240V 50/60Hz  
28.4W - 3000K - **4704 lm** - 220-240V 50/60Hz

## E27

max 30W

## MT-ME-ST-SE

MT-ME 70W - E27

SE 70W - E27

ST-SE 70W - E27


MT 100W - E40

ST-SE-MT-ME 100W - E40

Lampada non inclusa

Lamp not included

 Trasparente - Transparent

 Nero - Black

### CUT-OFF (VERNICIATO - COATED)

Apparecchio per utilizzo su pali pastorali Ø60mm

Verniciatura a polvere con pretattamento

speciale per esterni

Piastra porta cablaggio facilmente estraibile

per manutenzione straordinaria

Diffusore a sezione esagonale in acrilico

trasparente inalterabile ai raggi UV (trasparente)

Diffusore a sezione esagonale in acrilico

verniciato (verniciato)

Diffusore piano in acrilico trasparente inalterabile

ai raggi UV

Chiusura diffusore piano tramite ganci in

tecnopolimero rinforzato

Base in pressofusione di alluminio anodizzato

e verniciato

Cono di copertura cablaggio in tecnopolimero

rinforzato

Viteria in acciaio inox A2

Light fitting for pastoral pole top use on Ø60mm poles

Polyester powder coating after a treatment specific for weathering resistance

Simplified extraordinary maintenance by an easy-to-remove gear tray

Non yellowing hexagonal transparent acrylic diffuser (Mirò transparent)

Coated hexagonal acrylic diffuser (Mirò coated)

Flat non yellowing transparent acrylic diffuser

Thermoplastic closing clips




















Die-cast anodised, powder coated base

Reinforced thermoplastic cover cone for control gear

A2 stainless steel screws



### MIRO' VERNICIATO COATED

Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Colore Colour	Codice Code	
Ø470x420mm	 28.4W 4000K 4962 lm		1620.182N	1
Ø470x420mm	 28.4W 3000K 4704 lm		1620.184N	1
Ø470x420mm	 * max 30W - E27		1620.101N	1
Ø470x420mm	 MT-ME 70W E27		1620.151N	1
Ø470x420mm	 SE 70W E27 		1620.152N	1
Ø470x420mm	 ST-SE 70W E27 		1620.153N	1
Ø470x420mm	 ST-SE-MT-ME 100W E40		1620.154N	1
Ø470x420mm	 MT 100W E27		1620.160N	1






















Dimensione Dimension  
\* (max Ø80 L210mm)

Lampada non inclusa  
Lamp not included




### MIRO' TRASPARENTE TRANSPARENT

Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Colore Colour	Codice Code	
Ø470x420mm	 28.4W 4000K 4962 lm		1624.182N	1
Ø470x420mm	 28.4W 3000K 4704 lm		1624.184N	1
Ø470x420mm	 * max 30W - E27		1624.101N	1
Ø470x420mm	 MT-ME 70W E27		1624.151N	1
Ø470x420mm	 SE 70W E27 		1624.152N	1
Ø470x420mm	 ST-SE 70W E27 		1624.153N	1
Ø470x420mm	 ST-SE-MT-ME 100W E40		1624.154N	1
Ø470x420mm	 MT 100W E27		1624.160N	1






Dimensione Dimension  
\* (max Ø80 L210mm)


Lampada non inclusa  
Lamp not included



LED

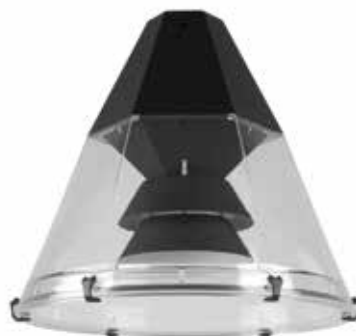

LED



# MIRO' SYSTEM


APPARECCHI TESTAPALO E SYSTEMS - POLE TOP LIGHT FITTINGS AND SYSTEMS



System A

System B

■ Nero - Black



Asola e morsettiera 4x6mm<sup>2</sup> CLII con porta fusibile e portello di chiusura  
Chiave apertura/chiusura portello a richiesta (codice 1440.000 N)

Raccordi di connessione per 1/2/3 apparecchi  
Verniciatura a polvere con pretattamento speciale per esterni

Viteria in acciaio inox A2

### Palo interrato - System A

Palo cilindrico Ø76x4000/5000mm in acciaio zincato a caldo 75µm UNI EN 1461

Braccio di lunghezza 520mm per composizioni a 1/2/3 luci in acciaio zincato a caldo 75µm UNI EN 1461

### Palo flangiato - System B

Palo cilindrico Ø76x4000mm completo di flangia in acciaio zincato a caldo 75µm UNI EN 1461

Braccio di lunghezza 520mm per composizioni a 1/2/3 luci in acciaio zincato a caldo 75µm UNI EN 1461

Flangia 250x250mm spessore 10mm in acciaio zincato a caldo 75µm UNI EN 1461

Hole and terminal block 4x6mm<sup>2</sup> CLII with fuse holder and inspection door  
On request inspection door opening/closing key (art. 1440.000N)

1/2/3 lights connector

Polyester powder coating after a treatment specific for weathering resistance

### System A - buried pole

Cylindrical pole Ø76x4000/5000mm for ground fixing made of hot-dip galvanised steel 75µm UNI EN 1461

Hot dipped galvanised steel bracket 520mm long 75µm UNI EN 1461, for 1/2/3 lights version

### System B - flanged pole

Cylindrical pole Ø76x4000mm for plinth/floor fixing complete with flange made of hot-dip galvanised steel 75µm UNI EN 1461

Hot dipped galvanised steel bracket 520mm long 75µm UNI EN 1461, for 1/2/3 lights version

250x250mm flange, 10mm thick made of hot-dip galvanised steel 75µm UNI EN 1461





1 luce - light

2 luci - lights

3 luci - lights

A558  
B1116  
CØ76  
DØ60

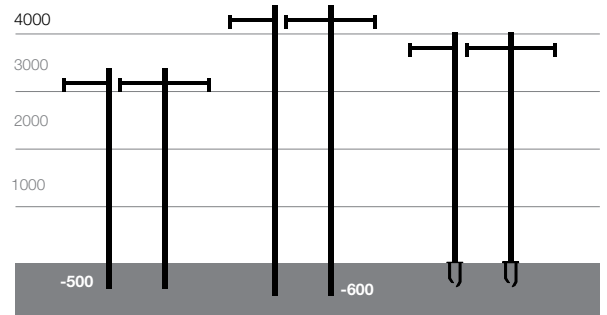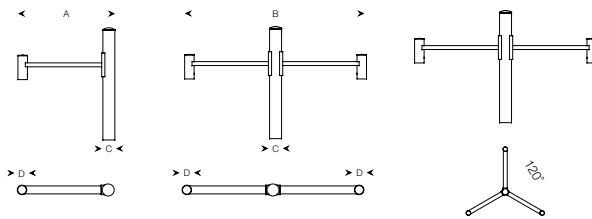


### SYSTEM A BURIED POLE

Altezza totale Total height	Altezza fuori terra Total ground height	Luci Lights	Colore Colour	Codice Code	📦
4000mm	3500mm	1	■	3023.100S	1
4000mm	3500mm	2	■	3023.200S	1
4000mm	3500mm	3	■	3023.300S	1
5000mm	4400mm	1	■	3024.100S	1
5000mm	4400mm	2	■	3024.200S	1
5000mm	4400mm	3	■	3024.300S	1


### SYSTEM B FLANGED POLE

Altezza totale Total height	Altezza fuori terra Total ground height	Luci Lights	Colore Colour	Codice Code	📦
4000mm	4000mm	1	■	3028.100S	1
4000mm	4000mm	2	■	3028.200S	1
4000mm	4000mm	3	■	3028.300S	1

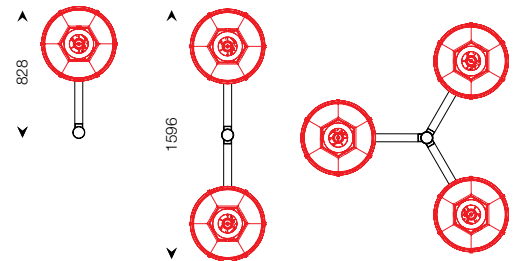

Kit controflangia 250x250x3mm e tirafondi M16x500mm obbligatorio  
Compulsory counter flange 250x250x3mm and anchor bolt M16x500mm kit

Codice  
Code  
4000.0002 1




Plinto consigliato  
Suggested plinth  
600x600x700mm

# MIRO' SYSTEM PARETE

APPARECCHI TESTAPALO E SYSTEMS - POLE TOP LIGHT FITTINGS AND SYSTEMS

■ Nero - Black



A170  
B626  
CØ60  
H155

Accessorio per utilizzo a parete

Braccio di lunghezza 520mm in acciaio zincato a caldo 75µm UNI EN 1461

Verniciatura a polvere con pretattamento speciale per esterni

Viteria in acciaio inox A2

Accessory for wall mounting

Hot dipped galvanised steel bracket 520mm long 75µm UNI EN 1461

Polyester powder coating after a treatment specific for weathering resistance

A2 stainless steel screws

Dimensioni Dimensions	Colore Colour	Codice Code	📦
626mm	■	3003.100S	1

