

PARIS

Apparecchio a led multinstallazione, installabile ad incasso in appoggio per controsoffitti in pannelli aventi struttura portante a vista 15/24mm, a plafone o a sospensione mediante apposito accessorio. Corpo, costruito in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco, antingiallente con finitura gofrata fine, pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio. Driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.

Multi-installation LED fitting, suitable for recessed installation in false ceiling with visible structure 15/24mm, surface mounting or suspended (suspension kit needed). Steel sheet body, painted with embossed white anti-yellowing epoxy-polyester powder, including phosphating and degreasing pre-treatment. Electronic driver 220-240V 50/60 Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1:2018.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



 RAL 9003

Δ LUMEN

3000°K (CRI >80) =	-5.15%
4000°K (CRI >80) =	standard
5000°K (CRI >80) =	+1.46%
6500°K (CRI >80) =	0%
4000°K (CRI >90) =	-15.08%

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES


  $\frac{220}{240} V \approx$  $\begin{matrix} -25^{\circ}C \\ +45^{\circ}C \end{matrix}$  IP20  IK07  RG0  CRI >80
CRI >90  3 step MacAdam  <3% flicker FREE  L90-B10 >60.000h  L80-B50 >100.000h  

CODIFICA / CODING


Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
3021		Q1	03	= 3000°K (CRI >80)		33		EL = on/off
		Q2	04	= 4000°K (CRI >80)		48		LM = 1-10v
		Q4	05	= 5000°K (CRI >80)				LD = dali
			65	= 6500°K (CRI >80)				D1 = dali + em. 1h
			94	= 4000°K (CRI >90)				E1 = em. 1h
								E3 = em. 3h
							BT = bluetooth Dali	

DIMENSIONI / DIMENSIONS

A	B	C	Kg	mc	
595	595	40	4,5	0,015	70

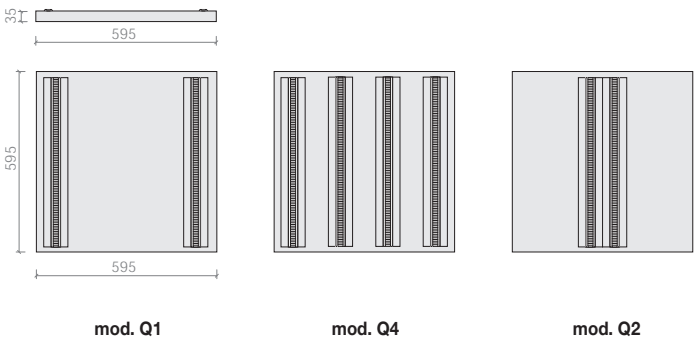

Mod. Q1




Ottica
Lente simmetrica 90° in PMMA ad alto rendimento.

Optic
Symmetrical 90° lens in high performance PMMA.

W tot.	n° Led	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	replace
33	2x64	5390	4419	134	4x18W fluo
48	2x64	7101	5822	121	4x24W fluo

*4000K CRI>80

Mod. Q2




Ottica
Lente simmetrica 90° in PMMA ad alto rendimento.

Optic
Symmetrical 90° lens in high performance PMMA.

W tot.	n° Led	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	replace
33	2x64	5390	4419	134	4x18W fluo
48	2x64	7101	5822	121	4x24W fluo

*4000K CRI>80

Mod. Q4




Ottica
Lente simmetrica 90° in PMMA ad alto rendimento.

Optic
Symmetrical 90° lens in high performance PMMA.

W tot.	n° Led	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	replace
33	2x64	5390	4419	134	4x18W fluo
48	2x64	7101	5822	121	4x24W fluo

*4000K CRI>80


Installazione ad incasso in
appoggio
Recessed installation



Apparecchio adatto per installazione ad incasso in appoggio per controsoffitti con struttura a vista 15/24mm

False ceiling with visible structure installation 15/24mm


Installazione ad incasso per
controsoffitti in cartongesso
Plasterboard installation



Apparecchio adatto per installazione ad incasso per controsoffitti in cartongesso. Installazione con cornice (ACC002)

Plasterboard ceiling installation. Frame installation (ACC002)


Installazione a plafone
Surface mounting installation



Apparecchio adatto per installazione a plafone

Surface mounting installation

Installazione a sospensione
Suspended installation



Apparecchio adatto per installazione a sospensione. Installazione con cavi d'acciaio (ACC006)

Suspended installation. Installation with steel cables (ACC006)

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC002




ACC006



ACC017



ACC018



ACC035



ACC149



ACC150

ACC002 Cornice per cartongesso 620x620mm
Frame for plasterboard installation 620x620mm

ACC006 Kit per installazione a sospensione completo di 4 cavi d'acciaio, rosone e cavo di alimentazione
Suspended installation kit with 4 steel cables, ceiling rose and power cable

ACC017 Sensore per apparecchi ad incasso DALI
Sensor for DALI recessed fixtures

ACC018 Sensore per apparecchi a plafone DALI
Sensor for DALI surface fixtures

ACC035 Telecomando per sensori da ufficio (opzionale)
Remote control for office sensors (optional)

ACC149 Sensore di luminosità e movimento bluetooth da incasso. Per apparecchi con opzione BT
Recessed bluetooth motion and brightness sensor. For fixture with BT option

ACC150 Sensore di luminosità e movimento a plafone. Per apparecchi con opzione BT
Surface mounting bluetooth motion and brightness sensor. For fixture with BT option

Foro di incasso 605x605mm
Recessed hole 605x605mm