



Lira 140

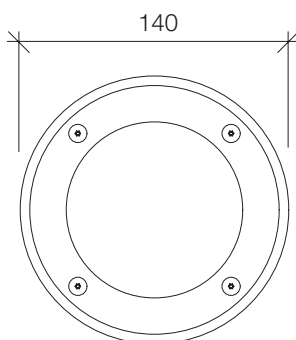

CE Conforme alle direttive UE

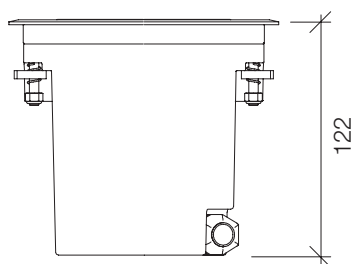

Colori:

 Inox



Dati tecnici

- Guarnizioni in silicone
- Viteria in acciaio inox A2
- Gruppo ottico basculabile $\pm 15^\circ$
- Morsettieria interna resinata
- Carrabile: 2000kg, 20km/h

Cornice

- Cornice tonda in acciaio inox AISI 316L

Diffusore

- Diffusore in vetro piano temperato trasparente spessore 8mm

Ottica

- Flood

Corpo


- Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato
- Pressacavo metallico PG9

Accessori obbligatori per l'installazione (da ordinare separatamente)

- Controcassa in tecnopolimero rinforzato circolare $\varnothing 194 \times 152$ mm con chiusura inferiore e superiore per agevolare la cementazione

Accessori opzionali per l'installazione (da ordinare separatamente)

- Morsettieria Ilineare IP68
- Morsettieria "T" IP68



Ottica orientabile

Potenza	Codice	
max 35W - GU10	4140.181W	1


Accessori obbligatori per l'installazione

Accessori obbligatori per l'installazione	Codice	
Controcassa circolare $\varnothing 194 \times 152$ mm	7000.0005	1





Accessori opzionali per l'installazione

Accessori opzionali per l'installazione	Codice	
Morsettieria Ilineare IP68	CS093000	1
Morsettieria "T" IP68	CS093001	1

Soluzioni per installazione



Lira 140

Attacco lampada	Gradi di protezione IP	IK	Classe di isolamento
			
GU10 - Max 35 w (Ø50 L56m)	IP67	IK08	