


## Maia



**CE** Conforme alle direttive UE

### Colori:

- Antracite RAL 7016
- Grigio RAL 9006
- Bianco RAL 9003

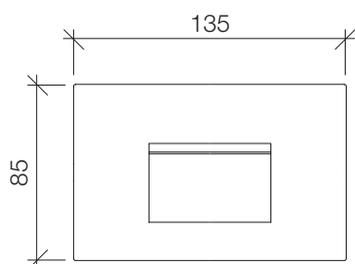

### Dati tecnici

- Segnapasso led ad incasso parete
- Guarnizioni in silicone
- Rischio fotobiologico RG1, Step Mac Adam 3, CRI  $\geq 80$
- Life time: 30Kh
- Verniciatura con pretrattamento specifico per esterni
- Viteria in acciaio inox A2

### Controcassa


- Scatola ad incasso universale 503 (inclusa)

### Corpo

- Corpo in PC (policarbonato) trasparente IP65


### Cover

- Cover in PC (policarbonato) verniciata

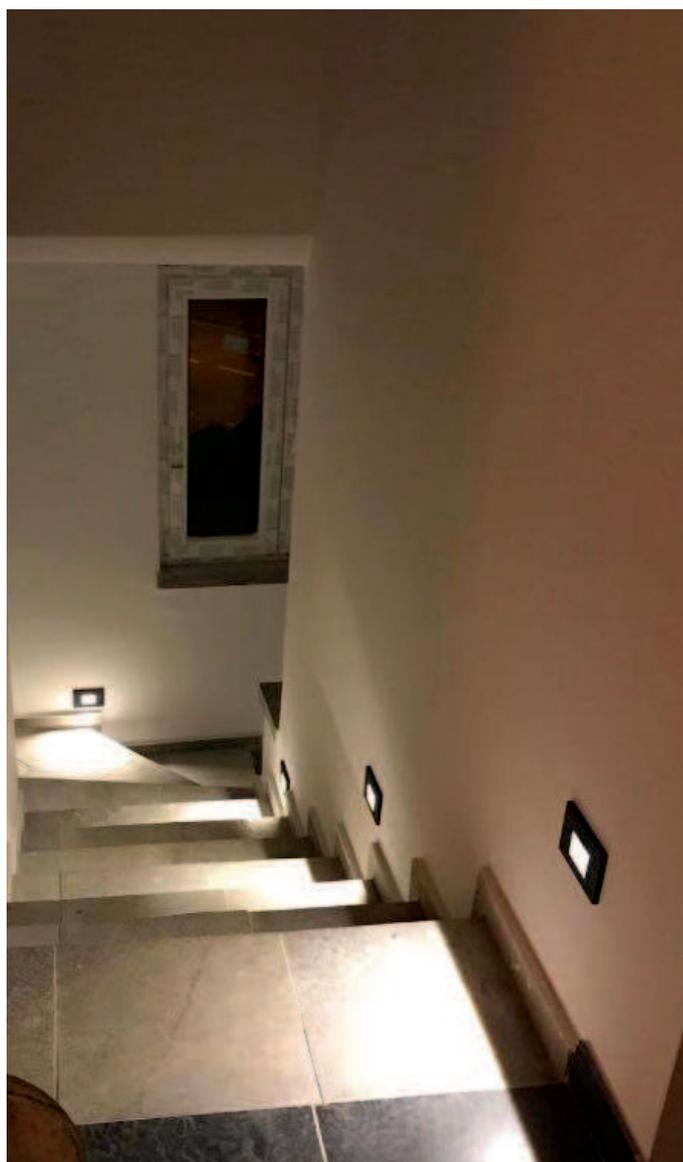

### Soluzioni per installazione

#### Scatola 503 (inclusa)

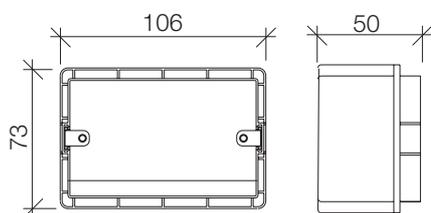

K/Potenza/Flusso led effettivo	Grigio metallizzato RAL 9006	Antracite RAL 7016 testurizzato	Bianco RAL 9003	
● 4000K - 1,2W - 55lm	1008.182M	1008.182S	1008.182B	1
● 3000K - 1,2W - 52lm	1008.184M	1008.184S	1008.184B	1

### Maia

Temperatura di colore	Gradi di protezione IP	IK	Classe di isolamento
 3000K 4000K	 IP67	 IK08	 Classe II
3000K/4000K	IP67	IK08	