



Slot 64


Novità



CE Conforme alle direttive UE

Colori:

● Antracite RAL 7016

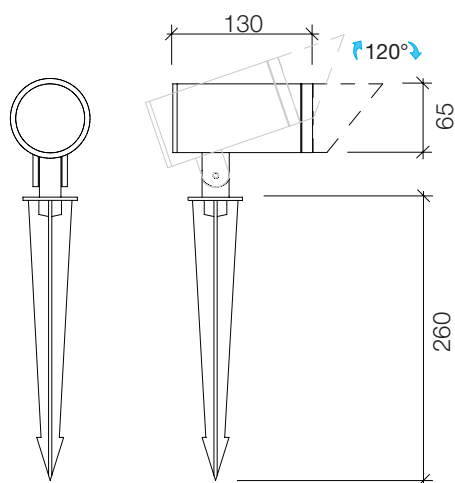

- Picchetto incluso
- Palpebra anti abbagliamento non inclusa

Dati tecnici

- Guarnizioni in silicone
- Viteria in acciaio inox A2
- 30cm di cavo in uscita dall'apparecchio H05RN-F 3x1mm²

Cornice

- Cornice in alluminio pressofuso verniciato nero

Corpo



- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato nero
- Picchetto in pressofusione di alluminio verniciato nero (incluso)
- Pressacavo metallico PG9

Accessorio

- Palpebra anti abbagliamento (non incluso)



Soluzioni per installazione (Su terreno con picchetto incluso)

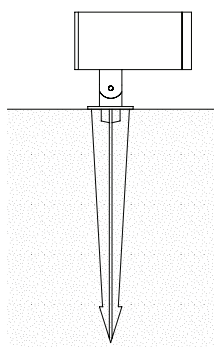





Ottica fissa

Potenza	Codice	
max 35W - GU10	4037.181N	1

Accessorio opzionale (palpebra)

Accessorio opzionale (palpebra)	Codice	
Palpebra	4037.001N	1

Slot 64

Attacco lampada	Gradi di protezione IP	IK	Classe di isolamento
			
GU10 - Max 35 w (Ø50 L56m)	IP65	IK08	