




## Edge testapalo

 Conforme alle direttive UE

Colore:  
Antracite RAL 7016 

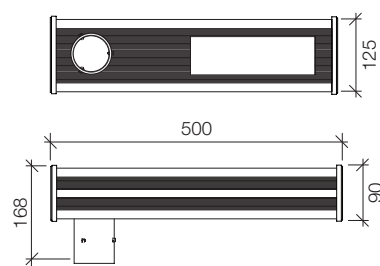

## Dati tecnici

- Apparecchio led cut-off di sezione rettangolare 125x90mm per utilizzo su pali Ø60mm
- Verniciatura a polvere con pretrattamento specifico per esterni
- Profilo laterale di decoro ad incastro in PC (polycarbonato)
- Testate di chiusura in tecnopolimero rinforzato e verniciato
- Viteria in acciaio inox A2
- Dissipatore in alluminio anodizzato
- Driver IP67 incluso (disponibile a richiesta versione dimmerabile DALI)
- Rischio fotobiologico RG1, Step Mac Adam 3, CRI ≥80
- Circuito con n°12 led alimentato a 350mA o 700mA
- PCB in IMS (Insulated Metal Substrates) per aumentare la dissipazione termica e aumentare la robustezza meccanica del circuito

## Ottica e lenti

- Ottica stradale medium
- A richiesta possibilità di utilizzare diverse tipologie di lenti a seconda delle esigenze progettuali: ottica stradale short, ottica ciclopedonale, ottica rosimmetrica
- Lenti in PMMA (acrilico) trasparente inalterabile ai raggi UV

## Testapalo



- Testapalo in acciaio zincato a caldo e verniciato per pali Ø60mm

## Corpo

- Corpo in alluminio estruso anodizzato e verniciato


## Accessori opzionali per l'installazione (da ordinare separatamente)

- Morsetteria lineare IP68
- Protezione SPD: Il KIT di protezione se specificatamente ordinato verrà installato all'interno dell'apparecchio
- Tensione di impulso max UOC 10KV, Livello di protezione in tensione L-N <1500V

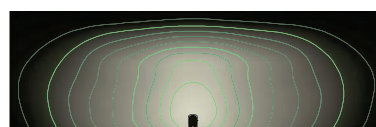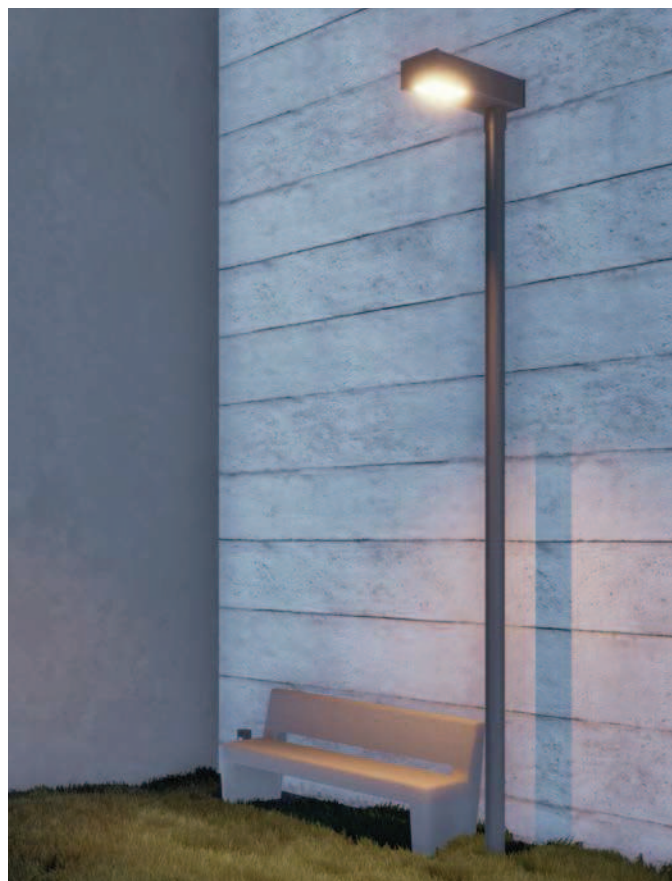

L= Strada (m)  
l= Interdistanza (m)  
Emed= Illuminamento medio (Lux)  
Emin= Illuminamento minimo (Lux)

	L m	l m	Emed Lux	Emin Lux
28,7W	4	15	45	15

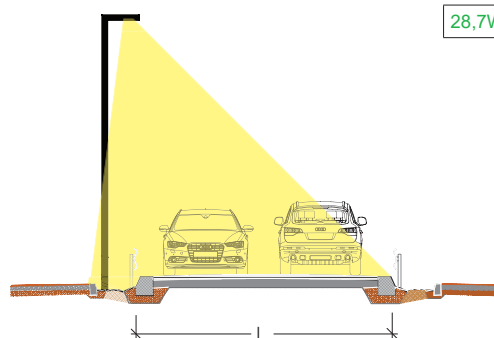




K/Potenza/Flusso led effettivo	Codice	
● 4000K - 28,7W - 3600lm	0170.182S	1
● 3000K - 28,7W - 3454lm	0170.184S	1
● 4000K - 56,8W - 6614lm	0170.382S	1
● 3000K - 56,8W - 6343lm	0170.384S	1

### Accessori opzionali per l'installazione

	Codice	
Kit di protezione alle sovratensioni - SPD	CS160037	1
Morsetteria lineare IP68	CS093000	1

## Edge testapalo

Temperatura di colore	Gradi di protezione IP	IK	Classe di isolamento
● 3000K ● 4000K			
3000K/4000K	IP65	IK06	