




## Edge wall

 Conforme alle direttive UE

Colore:  
Antracite RAL 7016 ●

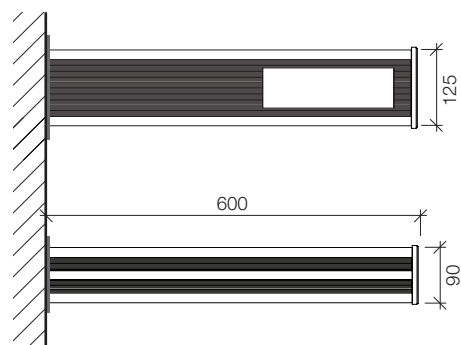

## Dati tecnici

- Apparecchio led cut-off di sezione rettangolare 125x90mm completo di flangia per montaggio a parete
- Verniciatura a polvere con pretrattamento specifico per esterni
- Profilo laterale di decoro ad incastro in PC (policarbonato)
- Testata di chiusura in tecnopolimero rinforzato e verniciato
- Viteria in acciaio inox A2
- Dissipatore in alluminio anodizzato
- Driver IP67 incluso (disponibile a richiesta versione dimmerabile DALI)
- Rischio fotobiologico RG1, Step Mac Adam 3, CRI  $\geq 80$
- Circuito con n°12 led alimentato a 350mA
- PCB in IMS (Insulated Metal Substrates) per aumentare la dissipazione termica e aumentare la robustezza meccanica del circuito

## Ottica e lenti

- Ottica stradale medium
- A richiesta possibilità di utilizzare diverse tipologie di lenti a seconda delle esigenze progettuali: ottica stradale short, ottica ciclopedonale, ottica rotosimmetrica
- Lenti in PMMA (acrilico) trasparente inalterabile ai raggi UV

## Corpo

- Corpo in alluminio estruso anodizzato e verniciato

## Flangia per fissaggio a parete


- Flangia 94x84x68mm in acciaio zincato a freddo 75 $\mu$ m UNI EN 1461

## Accessori opzionali per l'installazione (da ordinare separatamente)

- Morsettieria lineare IP68
- Protezione SPD: Il KIT di protezione se specificatamente ordinato verrà installato all'interno dell'apparecchio
- Tensione di impulso max UOC 10KV, Livello di protezione in tensione L-N <1500V


## Fissaggio a parete

Flangia per fissaggio a parete:



L	I	Emed	Emin
m	m	Lux	Lux
28,7W	4	15	45

L= Strada (m)  
I= Interdistanza (m)  
Emed= Illuminamento medio (Lux)  
Emin= Illuminamento minimo (Lux)

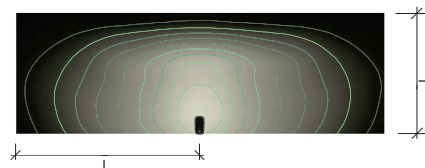

K/Potenza/Flusso led effettivo	Codice	
4000K - 28,7W - 3783lm	0172.182S	1
3000K - 28,7W - 3942lm	0172.184S	1

Accessori opzionali per l'installazione	Codice	
Kit di protezione alle sovratensioni - SPD	CS160037	1
Morsettieria lineare IP68	CS093000	1

## Edge wall

Temperatura di colore	Gradi di protezione IP	IK	Classe di isolamento
3000K 4000K	IP65	IK06	Classe
3000K/4000K	IP65	IK06	