




Skill

CE Conforme alle direttive UE



Colore:
Grigio RAL 9006 ●

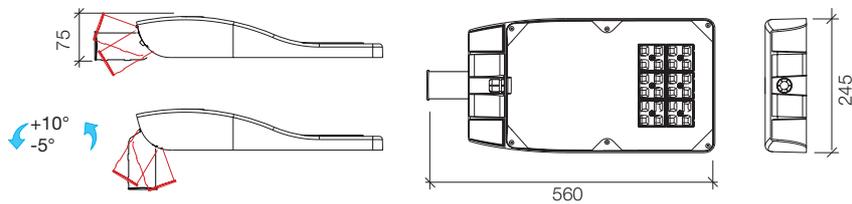

Dati tecnici

- Armatura led cut-off per illuminazione stradale ed aree urbane per utilizzo su pali Ø60mm
- Guarnizioni in silicone
- Verniciatura a polvere con pretrattamento specifico per esterni
- Viteria in acciaio inox A2
- Dotato di valvola osmotica per fuoriuscita di aria e umidità
- A richiesta classe I

Diffusore

- Diffusore in vetro piano temperato trasparente serigrafato spessore 4mm

Corpo

- Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato
- Pressacavo M20x1,5mm comprensivo di valvola osmotica

Cablaggio

- Vano cablaggio in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato
- Piastra portacablaggio in tecnopolimero rinforzato

Ottiche e lenti

- Ottica ciclopedonale
- Ottica stradale short
- Ottica stradale medium
- Lenti in PMMA (acrilico) trasparente inalterabile ai raggi UV

Testapalo

- Testapalo in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato, configurabile in posizione verticale/orizzontale con regolazione del tilt +10°/-5° (step di 5°)

Accessorio opzionale per l'installazione (da ordinare separatamente)

- Morsettiera lineare IP68

A richiesta

- Driver programmabile



Skill

Temperatura di colore	Gradi di protezione IP	IK	Classe di isolamento
 3000K 4000K	 IP66	 IK08	 Classe I
3000K/4000K	IP66	IK08	

Skill

Ottica ciclopedonale

K/Potenza	Codice	
● 4000K - 35,2W - 4546lm	1830.182M	1
● 3000K - 35,2W - 4282lm	1830.184M	1
● 4000K - 55W - 7512lm	1830.282M	1
● 3000K - 55W - 7077lm	1830.284M	1
● 4000K - 80W - 10144lm	1830.382M	1
● 3000K - 80W - 9536lm	1830.384M	1

Accessorio opzionale per l'installazione	Codice	
Morsettiere lineare IP68	CS093000	1

Ottica stradale short


K/Potenza	Codice	
● 4000K - 35,2W - 4532lm	1831.182M	1
● 3000K - 35,2W - 4269lm	1831.184M	1
● 4000K - 55W - 7489lm	1831.282M	1
● 3000K - 55W - 7055lm	1831.284M	1
● 4000K - 80W - 10112lm	1831.382M	1
● 3000K - 80W - 9533lm	1831.384M	1

Accessorio opzionale per l'installazione	Codice	
Morsettiere lineare IP68	CS093000	1

Ottica stradale medium



K/Potenza	Codice	
● 4000K - 35,2W - 4499lm	1832.182M	1
● 3000K - 35,2W - 4239lm	1832.184M	1
● 4000K - 55W - 7436lm	1832.282M	1
● 3000K - 55W - 7055lm	1832.284M	1
● 4000K - 80W - 10041lm	1832.382M	1
● 3000K - 80W - 9466lm	1832.384M	1

Accessorio opzionale per l'installazione	Codice	
Morsettiere lineare IP68	CS093000	1

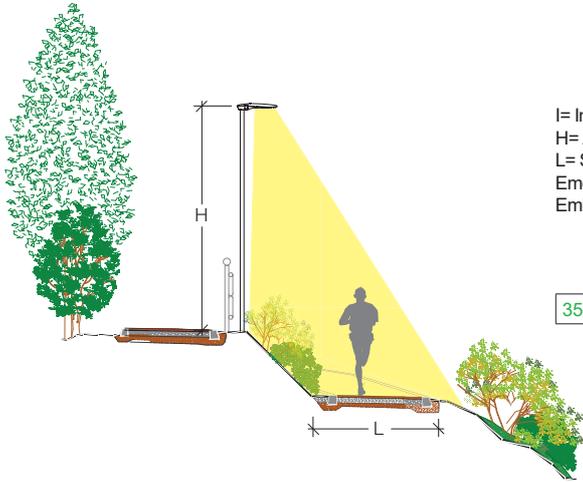



I= Interdistanza (m)
 H= Altezza (m)
 L= Strada (m)
 Emed= Illuminamento medio (Lux)
 Emin= Illuminamento minimo (Lux)

	I m	H m	L m	Emed Lux	Emin Lux
35,2W	20	2,5	3	27	13

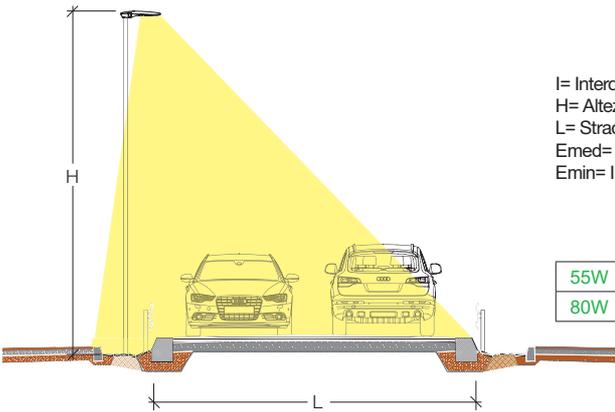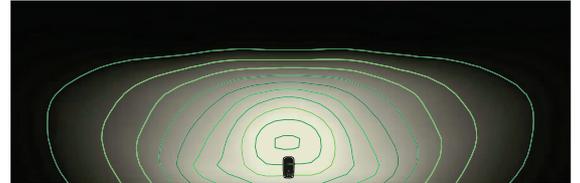

I= Interdistanza (m)
 H= Altezza (m)
 L= Strada (m)
 Emed= Illuminamento medio (Lux)
 Emin= Illuminamento minimo (Lux)

	I m	H m	L m	Emed Lux	Emin Lux
55W	23	5	5	24	12
80W	30	8	8	22	15

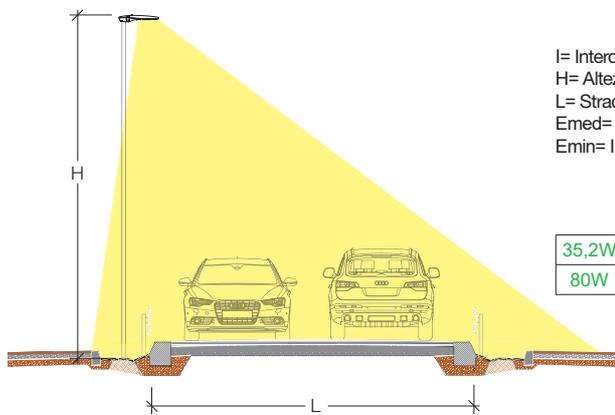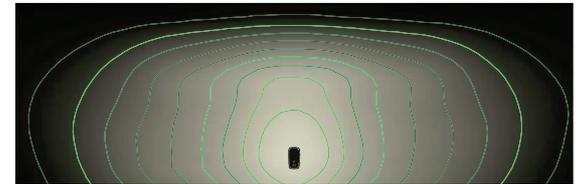

I= Interdistanza (m)
 H= Altezza (m)
 L= Strada (m)
 Emed= Illuminamento medio (Lux)
 Emin= Illuminamento minimo (Lux)

	I m	H m	L m	Emed Lux	Emin Lux
35,2W	20	5	5	15	9
80W	30	8	10	17	11

