SFERE IP65

Ø500

Dati tecnici
- Utilizzo su pali e bracci Ø60mm
- Guarnizioni in silicone
- Viteria in acciaio inox A2
- Montaggio diritto e rovesciato (IP65)

Diffusore
- Diffusore in acrilico (PMMA)
- Il polimetilmetacrilato (PMMA) è dotato di eccezionale trasparenza ed è inalterabile alle radiazioni UV
- Disponibile per il montaggio diritto o rovesciato in colore trasparente, bianco, fumè, o trasparente/semiverniciato nero con verniciatura esterna nera e interna riflettente

Cablaggio
- Cono cablaggio in policarbonato per Classe II

Base IP65
- Base in tecnopolimero rinforzato nero
- Sistema di bloccaggio ad espansione all'interno di pali Ø60mm e bracci Ø60mm

Accessori opzionali per l'installazione
(da ordinare separatamente)
- Giubar: deflettore in alluminio, per montaggio diritto; utilizzo consigliato solo per sfera bianca
- Quasar: frangiluce per montaggio diritto con parte ottica in alluminio, consigliato per sfere trasparenti o fumè

+

Base cablata

+

Diritto



Giubar Quasar

Accessori opzionali per l'installazione:
Giubar - diritto: diffusore bianco
Quasar - diritto: diffusore trasparente o fumè

Conforme alle direttive UE

GARANZIA 5 ANNI

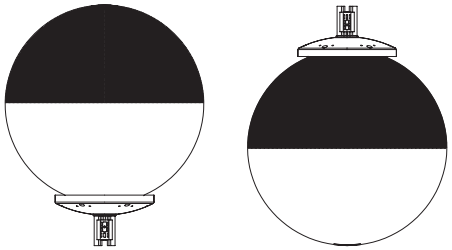

Conforme alle leggi regionali contro l'inquinamento luminoso

Step 1

Ø500mm	Bianco	Fumè	Trasparente	Semi verniciato	
Diritto/ Rovesciato	2050.500B	2050.500F	2050.500T	--	1
Diritto	--	--	--	2065.500T	1
Rovesciato	--	--	--	2066.500T	1

+

Step 2

Base cablata	Codice	
max 33W - E27	2000.701N	1

+

Step 3 - Accessori opzionali

Accessori opzionali per l'installazione	Codice	
Quasar Ø500	1469.200A	1
Giubar Ø500	1472.300A	1

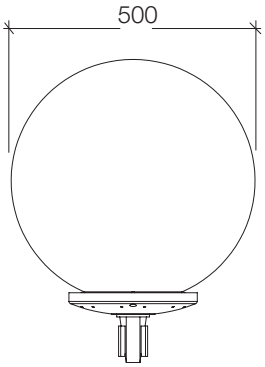

Colori:
- Bianco
- Trasparente
- Fumè
- Semi verniciato

Sfera Ø500

Attacco lampada	Gradi di protezione IP	IK	Classe di isolamento
E27 - Max 33 w (Ø100 L210mm)	IP65	IK08	