


CAREZZA SYSTEM

montaggio diritto

Dati tecnici

- Palo cilindrico Ø60mm per montaggio diritto
- Bracci e connessioni per 1/2/3 luci
- Braccio tubolare Ø28mm in acciaio zincato a caldo 75µm UNI EN 1461
- Raccordo Ø60mm in tecnopolimero rinforzato
- Verniciatura a polvere con pretrattamento specifico per esterni
- Viteria in acciaio inox A2

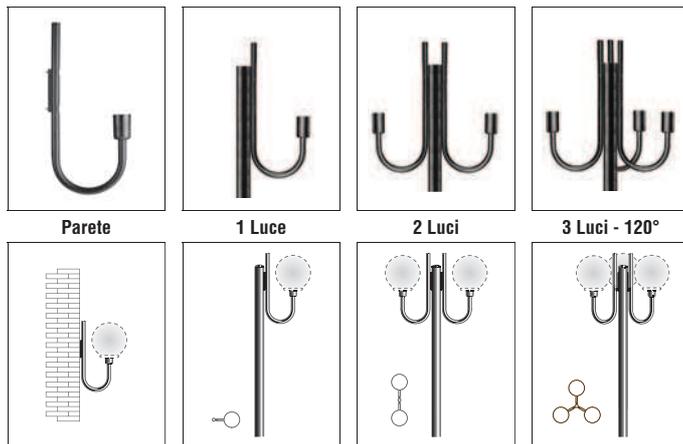

Fissaggio a parete

- Braccio tubolare Ø28mm in acciaio zincato a caldo 75µm UNI EN 1461
- Raccordo Ø60mm in tecnopolimero rinforzato

Palo interrato - System A

- Palo cilindrico Ø60x3000mm per montaggio interrato in acciaio zincato a caldo 75µm UNI EN 1461

Palo flangiato - System B

- Palo cilindrico Ø60x3000mm per montaggio su plinto/pavimentazione, completo di flangia in acciaio zincato a caldo 75µm UNI EN 1461
- Flangia 200x200mm, spessore 8mm in acciaio zincato a caldo 75µm UNI EN 1461

Accessorio opzionale system B per l'installazione (da ordinare separatamente)

- Controflangia 200x200x3mm e kit tirafondi M14x330mm

Fissaggio a parete	Luci	Antracite RAL 7016 testurizzato	
610x259mm	1	1000.200S	1

Palo interrato - System A


Altezza totale	Altezza fuori terra	Luci	Antracite RAL 7016 testurizzato	
3000mm	2500mm	1	1119.100S	1
3000mm	2500mm	2	1119.200S	1
3000mm	2500mm	3	1119.300S	1

Palo flangiato - System B

3000mm	3000mm	1	1123.100S	1
3000mm	3000mm	2	1123.200S	1
3000mm	3000mm	3	1123.300S	1

Accessorio opzionale system B per l'installazione

	Codice	
Controflangia e kit tirafondi	4000.0001	1




Plinto consigliato
600x600x700mm
Palo conforme alle norme DIN




Contributo trasporto per merce ingombrante:
- 30,00€ per singola spedizione

Colori:

● Antracite RAL 7016



Flangia per installazione su plinto/pavimentazione:
Asole di fissaggio Ø16mm

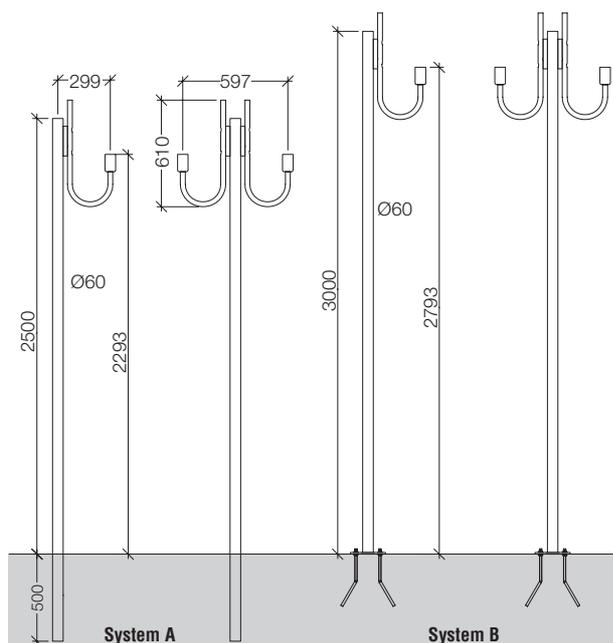

CAREZZA SYSTEM

montaggio rovesciato

Dati tecnici

- Palo cilindrico Ø60mm per montaggio rovesciato
- Bracci e connessioni per 1/2/3 luci
- Braccio tubolare Ø28mm in acciaio zincato a caldo 75µm UNI EN 1461
- Raccordo Ø60mm in tecnopolimero rinforzato
- Verniciatura a polvere con pretrattamento specifico per esterni
- Viteria in acciaio inox A2

Fissaggio a parete

- Braccio tubolare Ø28mm in acciaio zincato a caldo 75µm UNI EN 1461
- Raccordo Ø60mm in tecnopolimero rinforzato

Palo interrato - System A

- Palo cilindrico Ø60x3000mm per montaggio interrato in acciaio zincato a caldo 75µm UNI EN 1461

Palo flangiato - System B

- Palo cilindrico Ø60x3000mm per montaggio su plinto/pavimentazione, completo di flangia in acciaio zincato a caldo 75µm UNI EN 1461
- Flangia 200x200mm, spessore 8mm in acciaio zincato a caldo 75µm UNI EN 1461


Accessorio opzionale system B per l'installazione

(da ordinare separatamente)

- Controflangia 200x200x3mm e kit tirafondi M14x330mm



Fissaggio a parete	Luci	Codice	
610x370mm	1	1000.300S	1



Palo interrato - System A

Altezza totale	Altezza fuori terra	Luci	Codice	
3000mm	2500mm	1	1119.1R0S	1
3000mm	2500mm	2	1119.2R0S	1
3000mm	2500mm	3	1119.3R0S	1

Palo flangiato - System B

3000mm	3000mm	1	1123.1R0S	1
3000mm	3000mm	2	1123.2R0S	1
3000mm	3000mm	3	1123.3R0S	1

Accessorio opzionale system B per l'installazione

	Codice	
Controflangia e kit tirafondi	4000.0001	1




Plinto consigliato
600x600x700mm
Palo conforme alle norme DIN



Contributo trasporto per merce ingombrante:
- 30,00€ per singola spedizione

Colori:

● Antracite RAL 7016



Flangia per installazione su plinto/pavimentazione:
Asole di fissaggio Ø16mm

