


VARANO SYSTEM

montaggio diritto

Dati tecnici

- Palo cilindrico Ø76mm per montaggio diritto
- Bracci e connessioni per 1/2/3 luci
- Braccio tubolare Ø40mm in acciaio zincato a caldo 75µm UNI EN 1461
- Raccordo Ø60mm in tecnopolimero rinforzato
- Verniciatura a polvere con pretrattamento specifico per esterni
- Asola e morsetti 4x6mm² CLII con portafusibile e portello di chiusura
- Viteria in acciaio inox A2

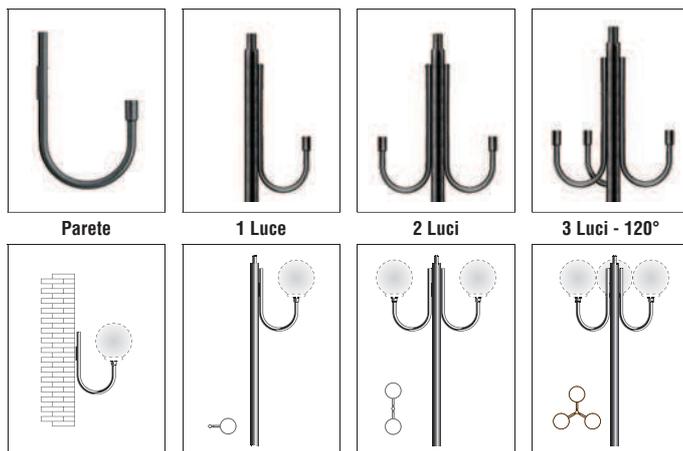

Fissaggio a parete

- Braccio tubolare Ø40mm in acciaio zincato a caldo 75µm UNI EN 1461
- Raccordo Ø60mm in tecnopolimero rinforzato

Palo interrato - System A

- Palo cilindrico Ø76x4000/5000mm per montaggio interrato in acciaio zincato a caldo 75µm UNI EN 1461

Palo flangiato - System B

- Palo cilindrico Ø76x4000mm per montaggio su plinto/pavimentazione, completo di flangia in acciaio zincato a caldo 75µm UNI EN 1461
- Flangia 250x250mm, spessore 10mm in acciaio zincato a caldo 75µm UNI EN 1461

Accessorio opzionale system B per l'installazione (da ordinare separatamente)

- Controflangia 250x250x3mm e kit tirafondi M16x500mm

Fissaggio a parete	Luci	Codice	
700x430mm	1	1000.110S	1

Palo interrato - System A


Altezza totale	Altezza fuori terra	Luci	Codice	
4100mm	3600mm	1	1140.100S	1
4100mm	3600mm	2	1140.200S	1
4100mm	3600mm	3	1140.300S	1
5100mm	4500mm	1	1141.100S	1
5100mm	4500mm	2	1141.200S	1
5100mm	4500mm	3	1141.300S	1

Palo flangiato - System B

4100mm	4100mm	1	1145.100S	1
4100mm	4100mm	2	1145.200S	1
4100mm	4100mm	3	1145.300S	1


Accessorio opzionale system B per l'installazione

	Codice	
Controflangia e kit tirafondi	4000.0002	1





Colori:


- Antracite RAL 7016



Flangia per installazione su plinto/pavimentazione:
Asole di fissaggio Ø18mm

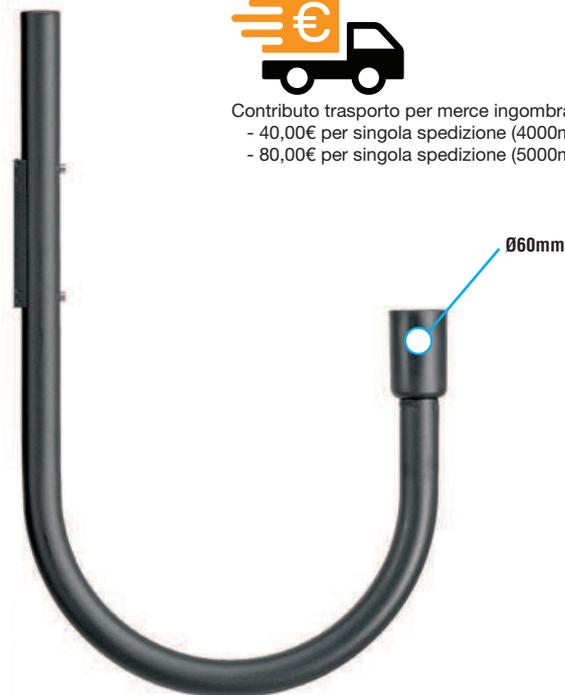

Contributo trasporto per merce ingombrante:
- 40,00€ per singola spedizione (4000mm)
- 80,00€ per singola spedizione (5000mm)

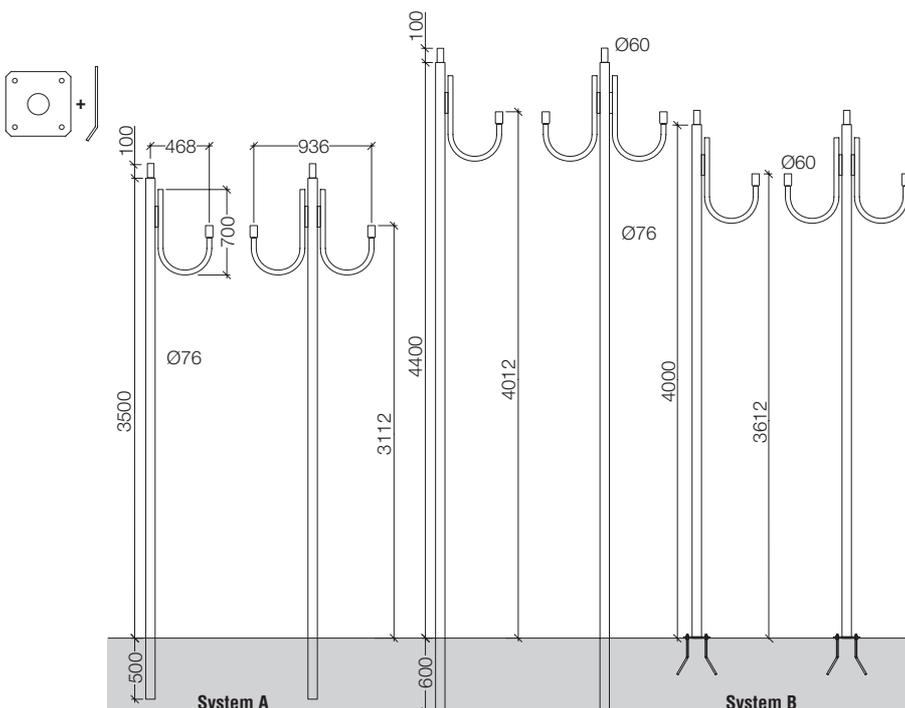

VARANO SYSTEM

montaggio rovesciato

Dati tecnici

- Palo cilindrico Ø76mm per montaggio rovesciato
- Bracci e connessioni per 1/2/3 luci
- Braccio tubolare Ø40mm in acciaio zincato a caldo
- 75µm UNI EN 1461
- Raccordo Ø60mm in tecnopolimero rinforzato
- Verniciatura a polvere con pretrattamento specifico per esterni
- Asola e morsetteria 4x6mm² CLII con portafusibile e portello di chiusura
- Viteria in acciaio inox A2




Parete

1 Luce

2 Luci

3 Luci - 120°



Fissaggio a parete

- Braccio tubolare Ø40mm in acciaio zincato a caldo 75µm UNI EN 1461
- Raccordo Ø60mm in tecnopolimero rinforzato

Palo interrato - System A

- Palo cilindrico Ø76x4000/5000mm per montaggio interrato in acciaio zincato a caldo 75µm UNI EN 1461

Palo flangiato - System B

- Palo cilindrico Ø76x4000mm per montaggio su plinto/pavimentazione, completo di flangia in acciaio zincato a caldo 75µm UNI EN 1461
- Flangia 250x250mm, spessore 10mm in acciaio zincato a caldo 75µm UNI EN 1461

Accessorio opzionale system B per l'installazione (da ordinare separatamente)

- Controflangia 250x250x3mm e kit tirafondi M16x500mm

Fissaggio a parete	Luci	Codice	
700x430mm	1	1000.110S	1

Palo interrato - System A


Altezza totale	Altezza fuori terra	Luci	Codice	
4100mm	3600mm	1	1140.100S	1
4100mm	3600mm	2	1140.200S	1
4100mm	3600mm	3	1140.300S	1
5100mm	4500mm	1	1141.100S	1
5100mm	4500mm	2	1141.200S	1
5100mm	4500mm <td 3	1141.300S	1	

Palo flangiato - System B


4100mm	4100mm	1	1145.100S	1
4100mm	4100mm	2	1145.200S	1
4100mm	4100mm	3	1145.300S	1

Accessorio opzionale system B per l'installazione

	Codice	
Controflangia e kit tirafondi	4000.0002	1




Contributo trasporto per merce ingombrante:
 - 40,00€ per singola spedizione (4000mm)
 - 80,00€ per singola spedizione (5000mm)



Plinto consigliato
 600x600x700mm
 Palo conforme alle norme DIN

Colori:

- Antracite RAL 7016



Flangia per installazione su plinto/pavimentazione:
 Asole di fissaggio Ø18mm

