






## Delux service 360°



**CE** Conforme alle direttive UE

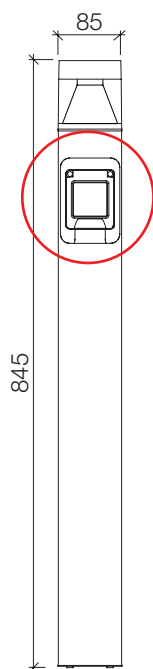

- Scatola IP55, 2 moduli, serie Eikon, Arké e Plana Vimar®/Perry® (inclusa)

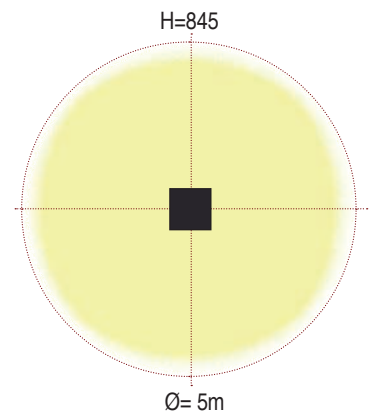

**Colori:**  
● Antracite RAL 7016

## Dati tecnici

- Colonnina led e per utilizzo di collegamento elettrico di apparecchi portatili, attrezzi da giardino elettrici, telefoni, con possibilità di inserimento di una luce d'emergenza, unità USB o di un sensore di presenza in un'unica altezza, 845mm completa di base per installazione su plinto/pavimentazione
- Predisposto per installazione rapida su palo Ø60mm
- Verniciatura a polvere con pretrattamento specifico per esterni
- Guarnizioni in silicone
- Circuito con n°24 led e PCB in IMS (Insulated Metal Substrates) per aumentare la dissipazione termica e aumentare la robustezza meccanica
- Circuito Led a tensione diretta di rete, rischio fotobiologico RG1, Step Mac Adam 3, CRI ≥80
- Viteria in acciaio inox A2
- Precablato 15cm di cavo in uscita dall'apparecchio H05RN-F 3x0,75mm<sup>2</sup>

## Scatola moduli

- Predisposto ad accogliere 2 moduli
- Protezione IP55 (con coperchio chiuso)

## Cappello

- Cappello in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato

## Vano cablaggio

- Pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato
- Pressacavo PG9 metallico dotato di valvola osmotica per fuoriuscita di aria e umidità

## Diffusore


- Diffusore in PMMA (acrilico) trasparente inalterabile ai raggi UV

## Corpo


- Corpo in alluminio estruso anodizzato e verniciato

## Base per installazione su plinto/pavimentazione o palo


- Base in tecnopolimero rinforzato per installazione su plinto/pavimentazione o su palo Ø60mm




Unità USB - Impiego 1 modulo  
 - Unità di alimentazione 5V 1,5A per dispositivi elettronici  
 - 1 uscita USB tipo A  
 - Alimentazione 120-230V~ 50/60Hz




Sensore di presenza - Impiego 1 modulo  
 - Interruttore con sensore di movimento ad infrarossi per accensione luci  
 - Uscita a relè NO 6A 230V~  
 - Alimentazione 230V~ 50-60Hz




Interruttore - Impiego 1 modulo  
 - Interruttore 1P 10 AX 250 V~, tasto sostituibile, bianco  
 - Max 100W per lampade con ballast integrato



Presse universale SCHUKO - Impiego 2 moduli  
 - Presse 2P+T 16A 250V~ universale, per eurospine 2P 2,5A  
 - Presse 2P e 2P+T 10A e 16A standard italiano  
 - Presse 2P+T 16A standard tedesco  
 - Non realizza il collegamento di terra con la spina 2P+T 16A 250V~ standard francese



Copriforo - Impiego 1 modulo  
 - Copriforo



Torcione removibile - Impiego 2 moduli  
 - LED 0,5W 20Lm con accensione al mancare della tensione di alimentazione  
 - IP20, Classe 2  
 - Estraibile con interruttore per accensione/spengimento  
 - Dotata di vite antifurto per ambienti aperti al pubblico


## Delux 360° service

| Temperatura di colore | Gradi di protezione IP | IK       | Classe di isolamento |
|-----------------------|------------------------|----------|----------------------|
| <br>3000K 4000K       | <br>IP55               | <br>IK04 | <br>Classe           |
| 3000K/4000 K          | IP55                   | IK04     |                      |

**Attenzione:**  
I moduli non sono inclusi nel prodotto e vanno ordinati separatamente

**Attenzione:**  
I moduli non vengono assemblati da Mareco Luce

## Soluzioni per installazione

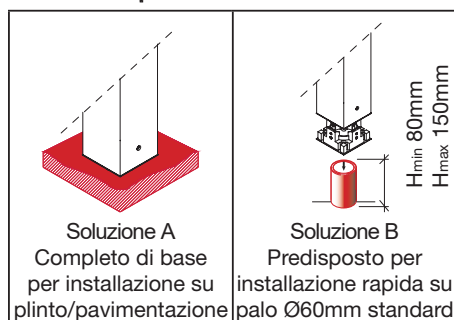

| Moduli (non inclusi)     | Codice    |   |
|--------------------------|-----------|---|
| Presse universale SCHUKO | 1025.0001 | 1 |
| Copriforo                | 1025.0002 | 1 |
| Torcione removibile      | 1025.0003 | 1 |
| Unità USB                | 1025.0004 | 1 |
| Sensore di presenza      | 1025.0005 | 1 |
| Interruttore 1P 10A      | 1025.0006 | 1 |

| Modello                           | K/Potenza/Flusso led effettivo | Antracite RAL 7016 testurizzato |   |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|
| <b>Delux 360° service (H=845)</b> | ● 4000K 10W - 663 lm           | 1021.S82S                       | 1 |
|                                   | ● 3000K 10W - 663 lm           | 1021.S84S                       | 1 |