






Chone

 Conforme alle direttive UE

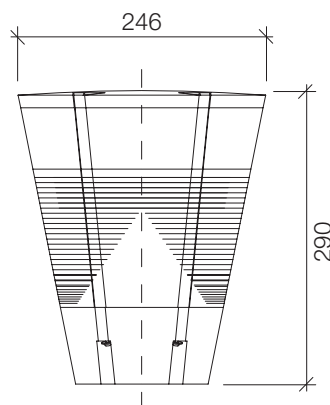

Colori:

-  Nero
-  Grigio RAL 9006

Dati tecnici

- Apparecchio led o con attacco E27 per utilizzo su pali Ø60mm
- Guarnizioni in silicone
- Verniciatura con pretrattamento specifico per esterni
- Attacco lampada o con circuito led entrambi posizionati sotto il cappello per il recupero totale di luce
- Conforme alle leggi regionali contro l'inquinamento luminoso
- Circuito Led a tensione diretta di rete
- Rischio fotobiologico RG1, Step Mac Adam 3, CRI ≥80
- Sopressore integrato per i disturbi di rete (LED)
- Viteria in acciaio inox A2

Cappello

- Cappello in tecnopolimero rinforzato colorato nero in pasta o verniciato grigio metallizzato RAL 9006

Diffusore


- Diffusore in PMMA (acrilico) trasparente inalterabile ai raggi UV prismaticizzato internamente


Cono

- Cono diffusore in PC (policarbonato) colorato bianco in pasta



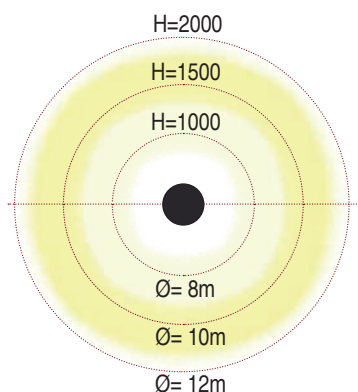

Corpo




- Corpo in tecnopolimero rinforzato colorato nero in pasta o verniciato grigio metallizzato RAL 9006



 Dimensione massima lampada
 (Ø58 L160mm)
 Lampada non inclusa

Chone

Temperatura di colore	Gradi di protezione IP	IK	Classe di isolamento
 3000K  4000K			
3000K/4000K	IP54	IK08	

K/Potenza/Flusso led effettivo	Grigio metallizzato RAL 9006	Nero	
max 20W - E27	1019.101M	1019.101N	1
 4000K - 8W - 793lm	1019.182M	1019.182N	1
 3000K - 8W - 793lm	1019.184M	1019.184N	1