




Easy lux TP • Easy lux TP 180°

CE Conforme alle direttive UE

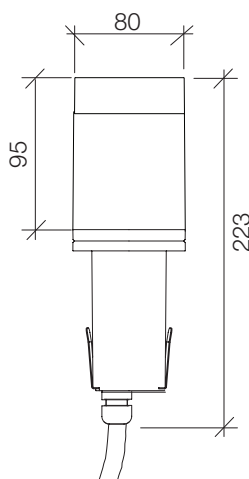

Colori:
● Nero



Spessore max del palo 3mm

Dati tecnici

- Apparecchio con attacco E27 per utilizzo su pali Ø60mm spessore max 3mm
- Guarnizioni in silicone
- Pressacavo PG9 plastico con valvola osmotica anticondensa
- Molle di fissaggio in acciaio inox AISI 301
- Viteria in acciaio inox A2

Cappello

- Cappello in PC (policarbonato) nero stampato in pasta

Diffusore

- Diffusore in PMMA (acrilico) traslucido inalterabile ai raggi UV


Fissaggio palo

- Fissaggio palo in PC (policarbonato) colorato nero stampato in pasta

System opzionale per l'installazione a parete (da ordinare separatamente)


- Accessorio per utilizzo a parete
- Staffa di fissaggio a parete in acciaio inox AISI 304

Attenzione:
Easy lux 180° viene assemblato da Mareco Luce.
Per ordinazione:
Codice Easy lux + Accessorio 180°

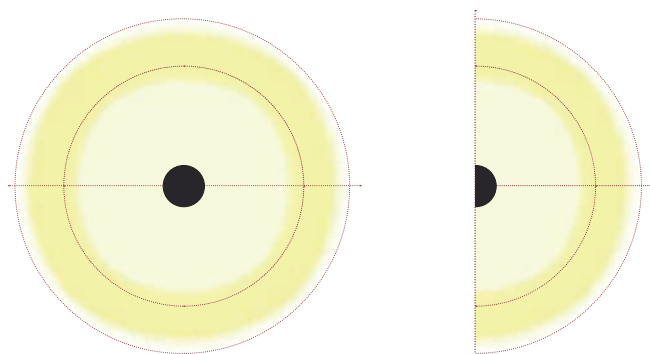




Con accessorio per emissione luce a 180°
(Ordinare unitamente alla colonnina)

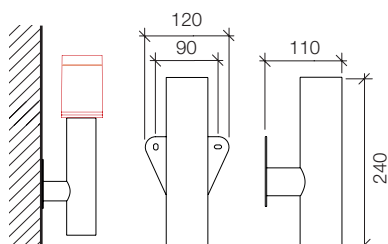Accessorio per installazione a parete



Easy lux TP

Attacco lampada	Gradi di protezione IP	IK	Classe di isolamento
			
E27 - Max 10 w (Ø65 L110mm)	IP65	IK02	

Accessori

Codice



Accessorio 180° 1026.000B 1

Accessorio opzionale per l'installazione a parete

Codice



Staffa fissaggio a parete 120x240x110mm 1053.000N 1

Potenza

Codice



max 10W - E27 1026.001N 1