




## New stelo TP

 Conforme alle direttive UE

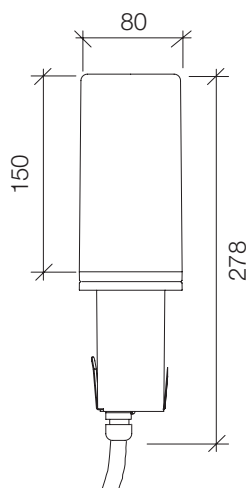

Spessore max del palo 3mm

## Dati tecnici

- Apparecchio con attacco E27 per utilizzo su pali Ø60mm spessore max 3mm
- Guarnizioni in silicone
- Viteria in acciaio inox A2
- Pressacavo PG9 plastico con valvola osmotica anticondensa
- Molle di fissaggio in acciaio inox AISI 301

## Diffusore

- Diffusore in PMMA (acrilico) traslucido inalterabile ai raggi UV

## Fissaggio palo






- Fissaggio palo in PC (policarbonato) colorato nero in pasta

## System opzionale per l'installazione a parete (da ordinare separatamente)


- Accessorio per utilizzo a parete
- Staffa di fissaggio a parete in acciaio inox AISI 304



## New stelo TP

Attacco lampada	Gradi di protezione IP	IK	Classe di isolamento
			
E-27 max 11W (Ø60 L115mm)	IP65	IK02	

## Accessorio per installazione a parete

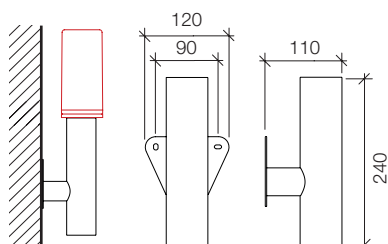


### Accessorio opzionale per l'installazione a parete

Codice 

Staffa fissaggio a parete 120x240x110mm

1053.000N 1

Potenza Codice 

max 11W - E27 1053.101N 1