




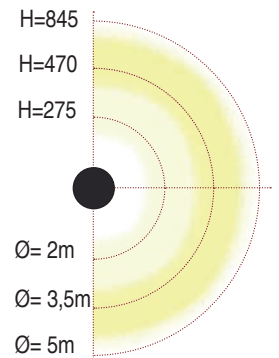

## Delux Round • Delux Round 180°

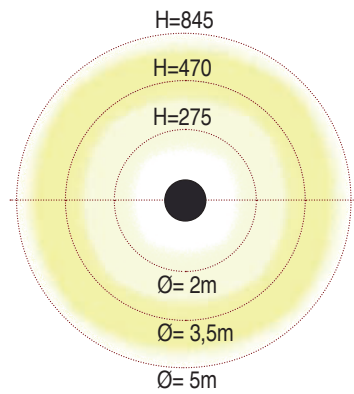

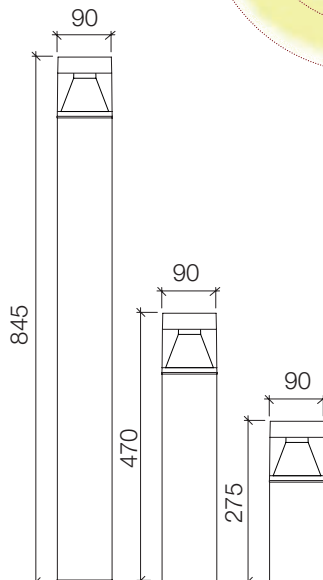


**CE** Conforme alle direttive UE



Con accessorio per emissione luce a 180°  
(Ordinare unitamente alla colonnina)

**Colori:**

-  Antracite RAL 7016
-  Grigio RAL 9006
-  Cor-ten

## Dati tecnici

- Colonnina led in tre altezze, 275mm, 470mm e 845mm completa di base per installazione su plinto/pavimentazione
- Verniciatura a polvere con pretrattamento specifico per esterni
- Guarnizioni in silicone
- Pressacavo PG9 metallico dotato di valvola osmotica per fuoriuscita di aria e umidità
- Circuito con n°24 led e PCB in IMS (Insulated Metal Substrates) per aumentare la dissipazione termica e aumentare la robustezza meccanica
- Circuito Led a tensione diretta di rete, rischio fotobiologico RG1, Step Mac Adam 3, CRI ≥80
- Viteria in acciaio inox A2
- Precablato 15cm di cavo in uscita dall'apparecchio H05RN-F 3x0,75mm<sup>2</sup>

## Cappello

- Cappello in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato

## Diffusore

- Diffusore in PMMA (acrilico) trasparente inalterabile ai raggi UV

## Corpo

- Corpo in alluminio estruso anodizzato e verniciato

## Accessorio

- Deflettore in acciaio inox verniciato per illuminazione 180°

## Base per installazione su plinto/pavimentazione

- Base in tecnopolimero rinforzato per installazione su plinto/pavimentazione


### Attenzione:

Il Delux Round 180° viene assemblato da Mareco Luce.

### Per ordinazione:

Codice Delux Round + Accessorio 180°








## Soluzione per installazione



## Delux round - Delux round 180°

Temperatura di colore	Gradi di protezione IP	IK	Classe di isolamento
 3000K 4000K	 IP65	 IK04	 Classe
3000K/4000 K	IP65	IK04	

Accessori	Cor-ten	Grigio metallizzato RAL 9006	Antracite RAL 7016 testurizzato	
Accessorio 180°	1028.000J	1028.000M	1028.000S	1

Modello	Kelvin	Flusso led effettivo	Cor-ten	Grigio metallizzato RAL 9006	Antracite RAL 7016 testurizzato	
Delux Round (H=275)	 4000K	10W - 663 lm	1028.282J	1028.282M	1028.282S	1
	 3000K	10W - 663 lm	1028.284J	1028.284M	1028.284S	1
Delux Round (H=470)	 4000K	10W - 663 lm	1028.082J	1028.082M	1028.082S	1
	 3000K	10W - 663 lm	1028.084J	1028.084M	1028.084S	1
Delux Round (H=845)	 4000K	10W - 663 lm	1028.182J	1028.182M	1028.182S	1
	 3000K	10W - 663 lm	1028.184J	1028.184M	1028.184S	1