



Versus




CE Conforme alle direttive UE




Colori:


- Antracite RAL 7016
- Grigio RAL 9006
- Cor-ten
- Nero
- Bianco

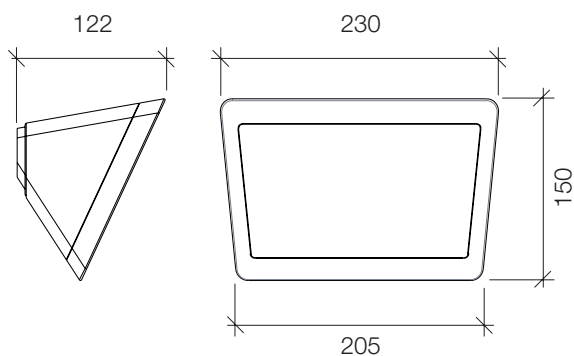

Golf - Testapalo 1 luce

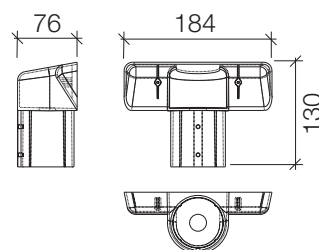

Golf - Testapalo 2 luci

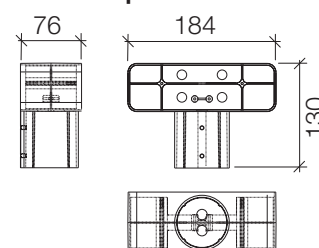

Dati tecnici

- Apparecchio led o con attacco E27 per utilizzo su pali Ø60mm con l'utilizzo di appositi accessori (serie GOLF)
- Guarnizioni in silicone
- Circuito con n°56 led alimentati a 500mA e PCB in FR4
- Rischio fotobiologico RG1, Step Mac Adam 3, CRI ≥80
- Viteria in acciaio inox A2
- Driver incluso (versione Led)

Diffusore


- Diffusore in PMMA (acrilico) traslucido inalterabile ai raggi UV

Cablaggio

- Luce frontale ON/OFF (E27 e Led), o con sensore di presenza, o con luce ausiliaria, o con sensore di presenza e luce ausiliaria (versione Led)



Soluzioni per installazione

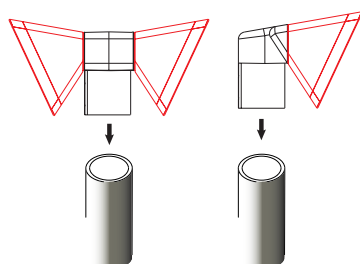


Corpo

- Corpo in PC (policarbonato) stampato in pasta di colore nero, antracite RAL 7016 testurizzato, cor-ten, grigio metallizzato RAL 9006, bianco

Accessori obbligatori per l'installazione (da ordinare separatamente)

- Testapalo singolo o doppio in PC (policarbonato) colorato nero in pasta antracite RAL 7016 testurizzato, cor-ten o grigio metallizzato RAL 9006 (serie GOLF)


Versus

Temperatura di colore	Gradi di protezione IP	IK	Classe di isolamento
 3000K 4000K	 IP65	 IK04	 Classe
3000K/4000K	IP65	IK04	

Accessori obbligatori per l'installazione	Nero	Antracite RAL 7016 testurizzato	Cor-ten	Grigio metallizzato RAL 9006	
Golf - Testapalo 1 luce	1009.100N	--	--	--	4
	--	1009.100S	1009.100J	1009.100M	4
Golf - Testapalo 2 luci	1009.200N	--	--	--	4
	--	1009.200S	1009.200J	1009.200M	4

K/Potenza/Flusso led effettivo	Nero	Antracite RAL 7016 testurizzato	Cor-ten	Grigio metallizzato RAL 9006	Bianco	
--------------------------------	------	---------------------------------	---------	------------------------------	--------	--

Luce frontale ON/OFF

max 10W - E27	1011.101N	--	--	--	1011.101B	1
max 10W - E27	--	1011.101S	1011.101J	1011.101M	--	1
● 4000K - 13,4W - 1000lm	1011.182N	--	--	--	--	1
● 4000K - 13,4W - 1000lm	--	1011.182S	1011.182J	1011.182M	--	1
● 3000K - 13,4W - 1000lm	1011.184N	--	--	--	--	1
● 3000K - 13,4W - 1000lm	--	1011.184S	1011.184J	1011.184M	--	1

Luce frontale e sensore di presenza

● 4000K - 13,4W - 1000lm	1011.17AN	--	--	--	--	1
● 4000K - 13,4W - 1000lm	--	1011.17AS	1011.17AJ	1011.17AM	--	1
● 3000K - 13,4W - 1000lm	1011.17BN	--	--	--	--	1
● 3000K - 13,4W - 1000lm	--	1011.17BS	1011.17BJ	1011.17BM	--	1

Luce frontale e luce ausiliaria

● 4000K - 13,4W/1,8W - 1000/180lm	1011.16CN	--	--	--	--	1
● 4000K - 13,4W/1,8W - 1000/180lm	--	1011.16CS	1011.16CJ	1011.16CM	--	1
● 3000K - 13,4W/1,8W - 1000/180lm	1011.16DN	--	--	--	--	1
● 3000K - 13,4W/1,8W - 1000/180lm	--	1011.16DS	1011.16DJ	1011.16DM	--	1

Luce frontale con sensore di presenza e luce ausiliaria

● 4000K - 13,4W - 1000/180lm	1011.17CN	--	--	--	--	1
● 4000K - 13,4W - 1000/180lm	--	1011.17CS	1011.17CJ	1011.17CM	--	1
● 3000K - 13,4W - 1000/180lm	1011.17DN	--	--	--	--	1
● 3000K - 13,4W - 1000/180lm	--	1011.17DS	1011.17DJ	1011.17DM	--	1



Versus wall



CE Conforme alle direttive UE




Colori:

-  Antracite RAL 7016
-  Grigio RAL 9006
-  Cor-ten
-  Nero
-  Bianco

Luce frontale






Luce frontale



Up-Down



Up-Down

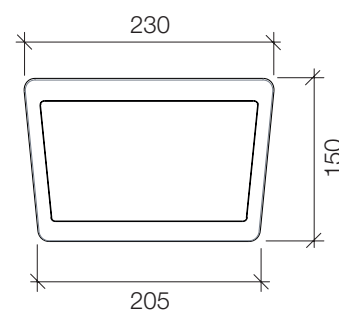

Dati tecnici

- Apparecchio led o con attacco E27, R7s per fissaggio diretto a parete
- Guarnizioni in silicone
- Verniciatura con pretrattamento specifico per esterni
- Circuito con n°2 schede da 24 led alimentati a 500mA e PCB in IMS (Up-Down)
- Circuito con n°56 led alimentati a 500mA e PCB in FR4 (luce frontale)
- Rischio fotobiologico RG1, Step Mac Adam 3, CRI ≥80
- Viteria in acciaio inox A2
- Driver incluso (versione Led)

Diffusore


- Diffusore in PMMA (acrilico) traslucido inalterabile ai raggi UV

Cablaggio

- Luce frontale ON/OFF (E27 e Led), o con sensore di presenza, o con luce ausiliaria, o con sensore di presenza e luce ausiliaria, o Up-Down (versione R7s)

Corpo

- Corpo in PC (policarbonato) stampato in pasta di colore nero, antracite RAL 7016 testurizzato, cor-ten, grigio metallizzato RAL 9006, bianco



Dimensione massima lampada
(E27: Ø60 L110mm)
(R7s: L=118mm)
Lampada non inclusa

Versus

Temperatura di colore	Gradi di protezione IP	IK	Classe di isolamento
3000K 4000K	IP65	IK04	Classe
3000K/4000K	IP65	IK04	Classe



K/Potenza/Flusso led effettivo	Nero	Antracite RAL 7016 testurizzato	Cor-ten	Grigio metallizzato RAL 9006	Bianco	
Luce frontale ON/OFF						
max 10W - E27	1011.101N	--	--	--	1011.101B	1
max 10W - E27	--	1011.101S	1011.101J	1011.101M	--	1
● 4000K - 13,4W - 1000lm	1011.182N	--	--	--	--	1
● 4000K - 13,4W - 1000lm	--	1011.182S	1011.182J	1011.182M	--	1
● 3000K - 13,4W - 1000lm	1011.184N	--	--	--	--	1
● 3000K - 13,4W - 1000lm	--	1011.184S	1011.184J	1011.184M	--	1
Luce frontale e sensore di presenza						
● 4000K - 13,4W - 1000lm	1011.17AN	--	--	--	--	1
● 4000K - 13,4W - 1000lm	--	1011.17AS	1011.17AJ	1011.17AM	--	1
● 3000K - 13,4W - 1000lm	1011.17BN	--	--	--	--	1
● 3000K - 13,4W - 1000lm	--	1011.17BS	1011.17BJ	1011.17BM	--	1
Luce frontale e luce ausiliaria						
● 4000K - 13,4W/1,8W - 1000/180lm	1011.16CN	--	--	--	--	1
● 4000K - 13,4W/1,8W - 1000/180lm	--	1011.16CS	1011.16CJ	1011.16CM	--	1
● 3000K - 13,4W/1,8W - 1000/180lm	1011.16DN	--	--	--	--	1
● 3000K - 13,4W/1,8W - 1000/180lm	--	1011.16DS	1011.16DJ	1011.16DM	--	1
Luce frontale con sensore di presenza e luce ausiliaria						
● 4000K - 13,4W - 1000/180lm	1011.17CN	--	--	--	--	1
● 4000K - 13,4W - 1000/180lm	--	1011.17CS	1011.17CJ	1011.17CM	--	1
● 3000K - 13,4W - 1000/180lm	1011.17DN	--	--	--	--	1
● 3000K - 13,4W - 1000/180lm	--	1011.17DS	1011.17DJ	1011.17DM	--	1
Up/Down						
max 14 W - R7s	1012.178N	--	--	--	1012.178B	1
max 14 W - R7s	--	1012.178S	1012.178J	1012.178M	--	1