




Lira 40

CE Conforme alle direttive UE

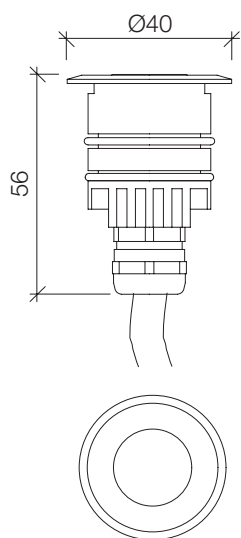

Colori:

 Inox



Dati tecnici

- PSC Protetto contro:
 - L'inversione di polarità
 - La sovratensione
 - Il cortocircuito
- Guarnizioni in silicone
- Viteria in acciaio inox A2
- Driver elettronico (remoto, da ordinare separatamente)
- Carrabile: 500kg, 20km/h

Cornice

- Cornice tonda in fusione di acciaio inox AISI 316L

Diffusore

- Diffusore in vetro piano temperato trasparente spessore 5mm

Ottiche

- apertura 7°
- apertura 22°
- apertura 33°
- apertura 9°x20°

Corpo

- Corpo in fusione di acciaio inox AISI 316L
- Pressacavo metallico PG9

Accessori obbligatori per l'installazione (da ordinare separatamente)



- Controcassa in tecnopolimero rinforzato circolare Ø100x80mm con chiusura inferiore e superiore per agevolare la cementazione
- Controcassa cilindrica in PVC forte spessore bianco opaco Ø35x70mm
- Modalità di installazione a parete/soffitto con apposito kit di montaggio



Accessori opzionali per l'installazione (da ordinare separatamente)

- Driver elettronico 350/500/700mA 15W IP20 (remoto):
 - Protezione contro i cortocircuiti e sovraccarichi con ripristino automatico
 - Fornito di JUMPER per la selezione della tensione in uscita
- Morsettiera Ilineare IP68
- Morsettiera "T" IP68



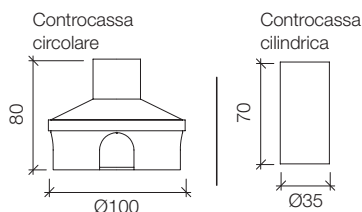


Soluzioni per installazione




Foro richiesto per installazione a controsoffitto Ø32mm



Lira 40

Temperatura di colore	Gradi di protezione IP	IK	Classe di isolamento
 3000K 4000K	 IP67	 IK08	 Classe
3000K/4000K	IP67	IK08	

Lira 40



Apertura ottica 7° - Vetro trasparente


K/Potenza/Flusso led effettivo	Codice	
● 4000K - 1/2/3W	4040.182W	1
1 W - 76 lm 2 W - 102 lm 3 W - 133 lm		
● 3000K - 1/2/3W	4040.184W	1
1 W - 67 lm 2 W - 90 lm 3 W - 117 lm		

Accessori obbligatori per l'installazione

Accessori obbligatori per l'installazione	Codice	
Controcassa circolare Ø100x80mm	7000.0003	1
Controcassa cilindrica Ø35x70mm	7000.0007	1
Kit di fissaggio controsoffitto	4000.001W	1

Accessori opzionali per l'installazione

Accessori opzionali per l'installazione	Codice	
Driver elettronico 350//500/700mA-15W	CS160024	1
Morsettiera lineare P68	CS093000	1
Morsettiera "T" IP68	CS093001	1



Apertura ottica 22° - Vetro trasparente


K/Potenza/Flusso led effettivo	Codice	
● 4000K - 1/2/3W	4040.282W	1
1 W - 75 lm 2 W - 101 lm 3 W - 131 lm		
● 3000K - 1/2/3W	4040.284W	1
1 W - 66 lm 2 W - 89 lm 3 W - 115 lm		

Accessori obbligatori per l'installazione

Accessori obbligatori per l'installazione	Codice	
Controcassa circolare Ø100x80mm	7000.0003	1
Controcassa cilindrica Ø35x70mm	7000.0007	1
Kit di fissaggio controsoffitto	4000.001W	1

Accessori opzionali per l'installazione

Accessori opzionali per l'installazione	Codice	
Driver elettronico 350//500/700mA-15W	CS160024	1
Morsettiera lineare IP68	CS093000	1
Morsettiera "T" IP68	CS093001	1



Apertura ottica 33° - Vetro trasparente


K/Potenza/Flusso led effettivo	Codice	
● 4000K - 1/2/3W	4040.382W	1
1 W - 82 lm 2 W - 111 lm 3 W - 144 lm		
● 3000K - 1/2/3W	4040.384W	1
1 W - 72 lm 2 W - 98 lm 3 W - 127 lm		

Accessori obbligatori per l'installazione

Accessori obbligatori per l'installazione	Codice	
Controcassa circolare Ø100x80mm	7000.0003	1
Controcassa cilindrica Ø35x70mm	7000.0007	1
Kit di fissaggio controsoffitto	4000.001W	1

Accessori opzionali per l'installazione

Accessori opzionali per l'installazione	Codice	
Driver elettronico 350//500/700mA-15W	CS160024	1
Morsettiera lineare IP68	CS093000	1
Morsettiera "T" IP68	CS093001	1



Apertura ottica 9°x20° - Vetro trasparente

K/Potenza/Flusso led effettivo	Codice	
● 4000K - 1/2/3W	4040.482W	1
1 W - 82 lm 2 W - 111 lm 3 W - 144 lm		
● 3000K - 1/2/3W	4040.484W	1
1 W - 72 lm 2 W - 98 lm 3 W - 127 lm		


Accessori obbligatori per l'installazione

Accessori obbligatori per l'installazione	Codice	
Controcassa circolare Ø100x80mm	7000.0003	1
Controcassa cilindrica Ø35x70mm	7000.0007	1
Kit di fissaggio controsoffitto	4000.001W	1

Accessori opzionali per l'installazione


Accessori opzionali per l'installazione	Codice	
Driver elettronico 350//500/700mA-15W	CS160024	1
Morsettiera lineare IP68	CS093000	1
Morsettiera "T" IP68	CS093001	1

H - Altezza
D - Diametro




H (m)	D (m)	Lux Med		
		350mA	500mA	700mA
1	0,12	955	1286	1670
2	0,23	239	321	417
3	0,35	106	143	186
4	0,47	60	80	104
5	0,58	38	51	67

H - Altezza
D - Diametro




H (m)	D (m)	Lux Med		
		350mA	500mA	700mA
1	0,25	322	433	562
2	0,51	80	108	141
3	0,76	36	48	62
4	1,02	20	27	35
5	1,27	13	17	22

H - Altezza
D - Diametro



H (m)	D (m)	Lux Med		
		350mA	500mA	700mA
1	0,54	134	180	234
2	1,08	33	45	58
3	1,62	15	20	26
4	2,16	8	11	15
5	2,70	5	7	9

H - Altezza
D - Diametro



H (m)	D1 (m)	D2 (m)	Lux Med		
			350mA	500mA	700mA
1	0,27	0,60	157	212	280
2	0,54	1,20	39	53	70
3	0,81	1,80	17	24	31
4	1,08	2,40	10	13	17
5	1,35	2,99	6	8	11