



Lira 42 / 230V


Novità



CE Conforme alle direttive UE

Colori:

 Inox

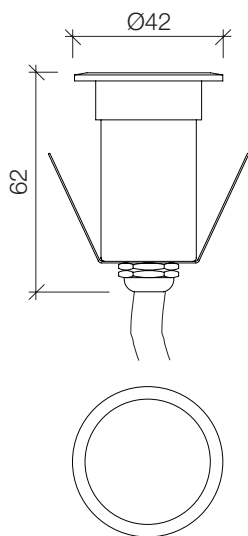

Dati tecnici

- Led Cree XHP 3W
- Guarnizioni in silicone
- Viteria in acciaio inox A2
- Elettronica integrata 230V
- Precablato 1m di cavo in uscita dall'apparecchio H05RN-F 2X1mq

Cornice

- Cornice tonda in fusione di acciaio inox AISI 304L

Diffusore

- Diffusore in vetro piano temperato trasparente spessore 5mm

Ottiche

- apertura 18°
- apertura 30°
- apertura 50°

Corpo

- Corpo in acciaio inox AISI 304L
- Pressacavo metallico M12

Accessori per l'installazione


- Controcassa in tecnopolimero rinforzato circolare Ø38x70mm

Accessori opzionali per l'installazione (da ordinare separatamente)






- Morsettiera Ilineare IP68
- Morsettiera "T" IP68




Soluzioni per installazione



Lira 42 / 230V

Temperatura di colore	Gradi di protezione IP	IK	Classe di isolamento
 3000K 4000K	 IP67	 IK08	 Classe III
3000K/4000K	IP67	IK08	

Lira 42 / 230V




Apertura ottica 18° - Vetro trasparente

K/Potenza/Flusso led effettivo	Codice	
● 4000K - 3W - 277lm	4046.182W	1
● 3000K - 3W - 239lm	4046.184W	1

Accessori opzionali per l'installazione

	Codice	
Morsettiera lineare P68	CS093000	1
Morsettiera "T" IP68	CS093001	1




Apertura ottica 30° - Vetro trasparente

K/Potenza/Flusso led effettivo	Codice	
● 4000K - 3W - 203lm	4046.282W	1
● 3000K - 3W - 175lm	4046.284W	1

Accessori opzionali per l'installazione

	Codice	
Morsettiera lineare IP68	CS093000	1
Morsettiera "T" IP68	CS093001	1



Apertura ottica 50° - Vetro trasparente

K/Potenza/Flusso led effettivo	Codice	
● 4000K - 3W - 144lm	4046.382W	1
● 3000K - 3W - 124lm	4046.384W	1

Accessori opzionali per l'installazione

	Codice	
Morsettiera lineare IP68	CS093000	1
Morsettiera "T" IP68	CS093001	1

