



LED

Aplicaciones: almacenes, fábricas, talleres, hipermercados, centros deportivos



LORD 4

CAMPANA LED

Versiones

- SU: simétrico, AU: asimétrico, CU: concentrante

Cuerpo

- Aluminio fundido
- Pintura termoresistente a base de resina de Poliéster

Difusor

- Cristal templado 5mm grosor

Modulo Led

- CITIZEN

Fuente alimentación







- MEANWELL 220-240V, 50-60Hz
- Temperatura funcionamiento -25°~ +45°

Características

- Elevado grado de protección (IP65)
- > 50.000 horas de vida útil
- EN / IEC 60598-1

Sobre pedido:


- DALI, kit de emergencia, otras temperaturas de color 3000K, 4000K



COLOR



Negro

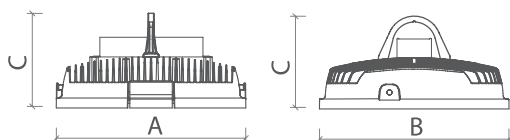

Referencia	W	LED	"Lumen (Tc=25°)"	"Lm (Output)"	°K	CRI	A	B	C
LORD4/150/SU	150	4 led HP	26080	20185	5000	>80	375	375	230
LORD4/175/SU	175	4 led HP	29960	23189	5000	>80	375	375	230
LORD4/200/SU	200	4 led HP	33428	25872	5000	>80	375	375	230
LORD4/230/SU	230	4 led HP	37688	29169	5000	>80	375	375	230
LORD4/150/AU	150	4 led HP	26080	19692	5000	>80	375	375	230
LORD4/175/AU	175	4 led HP	29960	22624	5000	>80	375	375	230
LORD4/200/AU	200	4 led HP	33428	25241	5000	>80	375	375	230
LORD4/230/AU	230	4 led HP	37688	28457	5000	>80	375	375	230
LORD4/150/CU	150	4 led HP	26080	18954	5000	>80	375	375	230
LORD4/175/CU	175	4 led HP	29960	21775	5000	>80	375	375	230
LORD4/200/CU	200	4 led HP	33428	24295	5000	>80	375	375	230
LORD4/230/CU	230	4 led HP	37688	27390	5000	>80	375	375	230

