



Ideal para sustituir lámparas aprovechando luminarias existentes



GALAXY

LÁMPARA INDUCCIÓN CIRCULAR

Sustituye todo tipo de lámparas de descarga (HM, SAP)


Potencia

- E40: 100 – 300 W

Características

- Gran ahorro energético
- 100.000 horas de vida útil
- Encendido inmediato
- No parpadea
- Eficacia lumínica: 150 Plm/W, eficacia tradicional: 80 Lm/W
- Ecológico, libre de mercurio
- **Incl. balastro electrónico**

Otras potencias y temperaturas de color (K) a consultar

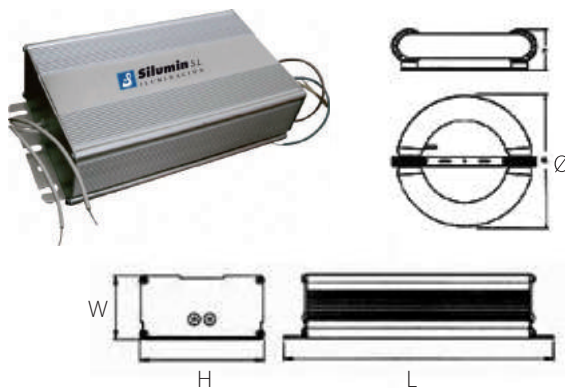

| Referencia | Potencia (W) | Dimensiones L x H x W (mm) | Temperatura de color (K) | Lumen (Lm) | Pupila Lumen (Plm) | CRI (Ra) | Temperatura funcionamiento | THD |
|---------------|--------------|----------------------------|--------------------------|------------|--------------------|----------|----------------------------|------|
| GALAXY/100 | 100 | Ø225 | 5000 | 7700 | 18780-11550 | >80 | -25 ~ 50°C | ≤10% |
| Balastro 100W | | 172x75x48 | | | | | | |
| GALAXY/120 | 120 | Ø288 | 5000 | 9600 | 15500-18000 | >80 | -25 ~ 50°C | ≤10% |
| Balastro 120W | | 188x95x48 | | | | | | |
| GALAXY/150 | 150 | Ø288 | 5000 | 12000 | 19500-22000 | >80 | -25 ~ 50°C | ≤10% |
| Balastro 150W | | 188x95x48 | | | | | | |
| GALAXY/200 | 200 | Ø334 | 5000 | 18000 | 28000-30000 | >80 | -25 ~ 50°C | ≤10% |
| Balastro 200W | | 204x120x60 | | | | | | |
| GALAXY/250 | 250 | Ø334 | 5000 | 21000 | 37000-38000 | >80 | -25 ~ 50°C | ≤10% |
| Balastro 250W | | 204x120x60 | | | | | | |
| GALAXY/300 | 300 | Ø409 | 5000 | 26000 | 45000-48000 | >80 | -25 ~ 50°C | ≤10% |
| Balastro 300W | | 204x120x60 | | | | | | |