




LED



Aplicaciones: almacenes, fábricas, talleres, hipermercados, centros deportivos

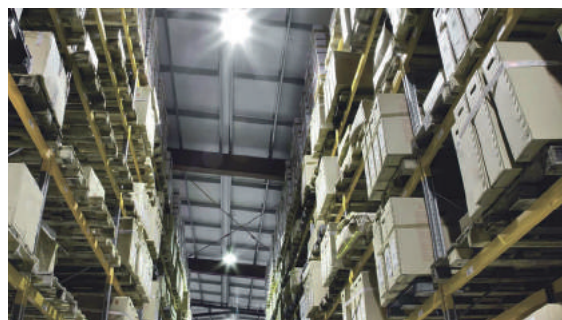

ORION 2

CAMPANA LED

Caja de cableado

- Aluminio extruido oxidado

Reflector

- aluminio torneado, anodizado y abrigantado

Difusor

- Cristal templado 5mm grosor

Modulo LED




- CITIZEN
- Ángulo 120°

Fuente alimentación

- MEANWELL 220-240V, 50-60Hz
- Temperatura funcionamiento -25°~ +45°

Características

- Elevado grado de protección (IP65)
- > 50.000 horas de vida útil
- EN / IEC 60598-1



COLOR



Gris

Referencia	W	LED	"Lumen (Tc=25°)"	"Lm (Output)"	°K	CRI	A	C
ORION 2/80/4000	80	1 led HP	11688	8332	4000	>80	500	320
ORION 2/80/5000	80	1 led HP	11863	8458	5000	>80	500	320
ORION 2/120/4000	120	1 led HP	15996	11403	4000	>80	500	320
ORION 2/120/5000	120	1 led HP	16236	11576	5000	>80	500	320
ORION 2/150/4000	150	1 led HP	22326	15917	4000	>80	500	320
ORION 2/150/5000	150	1 led HP	22665	16159	5000	>80	500	320
ORION 2/200/4000	200	4 led HP	31152	22783	4000	>80	500	320
ORION 2/200/5000	200	4 led HP	31620	23128	5000	>80	500	320

