



Opal



Transp.



Fumé



Prismático

Ø mm	Potencia	Medida máx. lámpara	Opal	Transparente	Fumé	Prismático
------	----------	---------------------	------	--------------	------	------------

### Cuello a bayoneta


Incl. adap.	200	11 W	Ø70 L130 mm	SBO200+	SBT200+	SBF200+	-
	250	20 W	Ø85 L170 mm	SBO250+	SBT250+	SBF250+	SBP250+
	300	21 W	Ø100 L190 mm	SBO300+	SBT300+	SBF300+	-
	400	27 W	Ø100 L190 mm	SBO400+	SBT400+	SBF400+	SBP400+
	450	27 W	Ø100 L190 mm	SBO450+	SBT450+	SBF450+	-
	500	33 W	Ø100 L210 mm	SBO500+	SBT500+	SBF500+	-

### Sin cuello (corte horizontal)

Sin adap.	400	27 W	Ø100 L190 mm	SBSO400	SBST400	SBSF400	-
	450	27 W	Ø100 L190 mm	SBSO450	SBST450	SBSF450	-
	500	33 W	Ø100 L210 mm	SBSO500	SBST500	SBSF500	-

Dimensiones esferas en mm

	A	B	C	D	E
<b>Cuello a bayoneta</b>					
Ø200	200	100	72	14	4
Ø250	250	119	89	15	4
Ø300	300	139	109	15	4
Ø400	400	178	149	15	4
Ø450	450	198	169	15	4
Ø500	500	218	188	15	4
<b>Sin cuello (corte horizontal)</b>					
Ø400	400	-	170	-	-
Ø450	450	-	170	-	-
Ø500	500	-	210	-	-

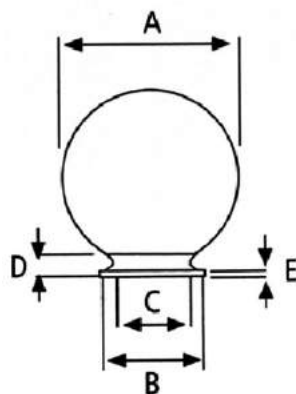

### Esfera

- PMMA (polimetilmetracrilato)
- PC (policarbonato) sobre pedido
- **Esferas con cuello a bayoneta. SE SIRVE MONTADO CON ADAPTADOR E27**
- Inalterable a las radiaciones ultravioletas
- Aparato de bajo consumo
- Resistente a la intemperie

### Adaptador E27

- **Para esferas con cuello a bayoneta**
- Base policarbonato autoextinguible V2
- Portalámparas E27
- Tornillos de acero inoxidable
- Para palos Ø60
- Montaje derecho
- Conforme norma EN60598

COLOR



Negro

Para otros modelos, consulten con nuestro departamento comercial.