

# NAIROBI

Apparecchio a plafone con installazione a soffitto. Costruito in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco antingiallente con finitura gofrata fine, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio, alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.


Surface mounted fitting. Steel sheet body, painted with embossed white anti-yellowing epoxy-polyester powder, including phosphating and degreasing pre-treatment. Electronic driver 220-240V 50/60 Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1:2018.



## INSTALLAZIONE / INSTALLATION



Installazione a plafone  
Surface mounting installation



Apparecchio adatto per installazione a plafone

Surface mounting installation

 RAL 9003

## Δ LUMEN

3000°K (CRI >80) = **-5.15%**  
 4000°K (CRI >80) = **standard**  
 5000°K (CRI >80) = **+1.46%**  
 6500°K (CRI >80) = **0%**  
 4000°K (CRI >90) = **-15.08%**

## CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES


  220 V<sub>≈</sub> 240 V  | -25°C | +45°C | IP40 | IK07 | RG0 | CRI >80 | CRI >90 |  3 step MacAdam | <3% flicker FREE | L90-B10 >60.000h | L80-B50 >100.000h |  

## CODIFICA / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
2006		2N		03 = 3000°K (CRI >80)		26		EL = on/off
		2B		04 = 4000°K (CRI >80)				LM = 1-10v
				05 = 5000°K (CRI >80)				LD = dali
				65 = 6500°K (CRI >80)				D1 = dali + em. 1h
				94 = 4000°K (CRI >90)				E1 = em. 1h
								E3 = em. 3h

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

A	B	C	Kg	mc	
350	350	35	1,5	0,005	60

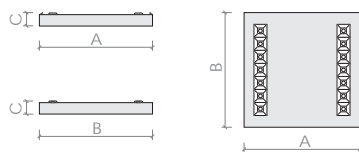



## Mod. 2N

### Ottica

Riflettore antiabbagliamento in PMMA verniciato nero lucido con lente direzionale interna in policarbonato ad alto rendimento di flusso e UGR controllato <19

### Optic

Black painted PMMA external reflector with inner polycarbonate high flux efficiency directional lenses. Controlled UGR <19

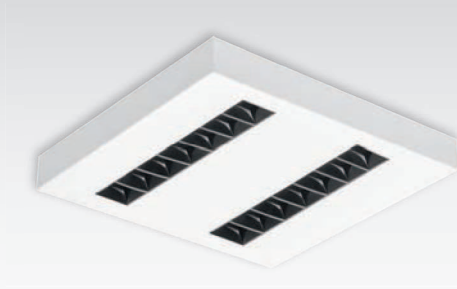

W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace
26	4000K - CRI>80	2x28	3731	2965	114	2x26W FL-C


## Mod. 2B

### Ottica

Riflettore antiabbagliamento in PMMA verniciato bianco lucido con lente direzionale interna in policarbonato ad alto rendimento di flusso e UGR controllato <19

### Optic

White painted PMMA external reflector with inner polycarbonate high flux efficiency directional lenses. Controlled UGR <19



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace
26	4000K - CRI>80	2x28	3731	2965	114	2x26W FL-C

## ACCESSORI / ACCESSORIES



- ACC018 Sensore per apparecchi a plafone DALI  
Sensor for DALI surface fixtures
- ACC035 Telecomando per sensori da ufficio (opzionale)  
Remote control for office sensors (optional)