

# QUEEN IP55

Apparecchio a plafone con installazione a soffitto o sospensione. Costruito in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco antingiallente con finitura gofrata fine, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio, alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.

Ceiling mounted surface or suspended fixture. Steel body, painted with white epoxy-polyester anti-yellowing powder with fine embossed finish, with phosphate and degreasing pretreatment, electronic ballast 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1:2018.



## INSTALLAZIONE / INSTALLATION



## CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

220 V<sub>~</sub> 240 V<sub>~</sub>



 -25°C / +45°C
 | IP55
 | IK07
 | RG0
 | CRI >80 / CRI >90
 | 3 step MacAdam
 | <3% flicker FREE
 | L90-B10 >60.000h
 | L80-B50 >100.000h
 |

## CODIFICA / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
1811		Q55	3	= 3000°K (CRI >80)	17	EL	= on/off	
		R55	4	= 4000°K (CRI >80)	32	LM	= 1-10v	
		QP5	5	= 5000°K (CRI >80)	38	LD	= dali	
		RP5	6	= 6500°K (CRI >80)	60	D1	= dali + em. 1h	
			9	= 4000°K (CRI >90)	64	E1	= em. 1h	
						E3	= em. 3h	

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	Kg	mc	
<b>D1</b>	620	620	75	7,5	0,035	40
<b>D2</b>	320	620	75	4,5	0,020	60
<b>D3</b>	350	1220	75	7,5	0,037	40
<b>D4</b>	620	1220	75	10,0	0,065	30
<b>D5</b>	350	1520	75	8,5	0,045	40

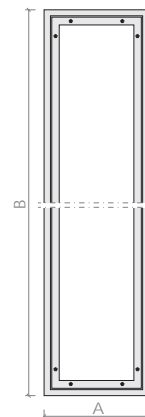

D1 - D2 - D4

D3 - D5

RAL 9003

## Δ LUMEN

3000°K (CRI >80) = **-5.15%**  
 4000°K (CRI >80) = **standard**  
 5000°K (CRI >80) = **+1.46%**  
 6500°K (CRI >80) = **0%**  
 4000°K (CRI >90) = **-15.08%**


## Mod. Q55

### Optica

Diffusore policarbonato opale liscio antiabbagliamento e antiriflesso inserito in telaio di lamiera d'acciaio

### Optic

Anti-glare smooth opal polycarbonate diffuser inlaid in the steel frame



90° UGR<19



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
32	4000K - CRI>80	120	5211	3882	121	4x18W fluo	D1
38	4000K - CRI>80	120	5978	4453	117	4x18W fluo	D1


## Mod. R55

### Optica

Diffusore policarbonato opale liscio antiabbagliamento e antiriflesso inserito in telaio di lamiera d'acciaio

### Optic

Anti-glare smooth opal polycarbonate diffuser inlaid in the steel frame



90° UGR<19



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
17	4000K - CRI>80	60	2605	1940	114	2x18W fluo	D2
32	4000K - CRI>80	120	5211	3882	121	2x36W fluo	D3
38	4000K - CRI>80	120	5978	4453	117	2x36W fluo	D3
60	4000K - CRI>80	150	8955	6671	111	2x58W fluo	D5
64	4000K - CRI>80	240	10422	7764	121	4x36W fluo	D4




## Mod. QP5

### Ottica

Diffusore policarbonato microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso

### Optic

Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser



90° UGR<19

W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
32	4000K - CRI>80	120	5211	3663	114	4x18W fluo	D1
38	4000K - CRI>80	120	5978	4202	111	4x18W fluo	D1




## Mod. RP5

### Ottica

Diffusore policarbonato microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso

### Optic


Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser



90° UGR<19

W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
17	4000K - CRI>80	60	2605	1831	108	2x18W fluo	D2
32	4000K - CRI>80	120	5211	3663	114	2x36W fluo	D3
38	4000K - CRI>80	120	5978	4202	111	2x36W fluo	D3
60	4000K - CRI>80	150	8955	6295	105	2x58W fluo	D5
64	4000K - CRI>80	240	10422	7326	114	4x36W fluo	D4


**Installazione a plafone**  
Surface mounting installation



Apparecchio adatto per installazione a plafone

Surface mounting installation

**Installazione a sospensione**  
Suspended installation



Apparecchio adatto per installazione a sospensione. Installazione con cavi d'acciaio (ACC006)

Suspended installation. Installation with steel cables (ACC006)

---

**ACCESSORI / ACCESSORIES**



**ACC006**



**ACC018**



**ACC035**

**ACC006** Kit per installazione a sospensione  
Suspended installation kit

**ACC018** Sensore per apparecchi a plafone DALI  
Sensor for DALI surface fixtures

**ACC035** Telecomando per sensori da ufficio (opzionale)  
Remote control for office sensors (optional)