

# QUEEN IP65

Apparecchio a plafone con installazione a soffitto o sospensione. Costruito in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliesteri di colore bianco antingiallente con finitura gofrata fine, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio, alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.

Ceiling mounted surface or suspended fixture. Steel body, painted with white epoxy-polyester anti-yellowing powder with fine embossed finish, with phosphate and degreasing pretreatment, electronic ballast 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1:2018.



## INSTALLAZIONE / INSTALLATION



## CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES




LED | CE |  $\frac{220}{240} V_{\approx}$  |  $-25^{\circ}C$  /  $+45^{\circ}C$  | IP65 | IK08 | RG0 | CRI >80 / CRI >90 | 3 step MacAdam | <3% flicker FREE | L90-B10 >60.000h | L80-B50 >100.000h | **A++**

## CODIFICA / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
1811		QVP	3	= 3000°K (CRI >80)		32		EL = on/off
		RVP	4	= 4000°K (CRI >80)		38		LM = 1-10v
			5	= 5000°K (CRI >80)		48		LD = dali
			6	= 6500°K (CRI >80)		72		D1 = dali + em. 1h
			9	= 4000°K (CRI >90)		92		E1 = em. 1h
						12	=120W	E3 = em. 3h

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	Kg	mc	
<b>D1</b>	650	650	75	10,5	0,042	40
<b>D2</b>	350	1250	75	10,5	0,042	40

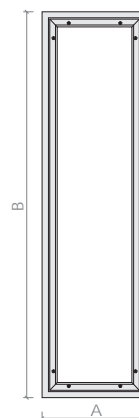

**D1**

**D2**

RAL 9003

## Δ LUMEN


3000°K (CRI >80) = **-5.15%**  
 4000°K (CRI >80) = **standard**  
 5000°K (CRI >80) = **+1.46%**  
 6500°K (CRI >80) = **0%**  
 4000°K (CRI >90) = **-15.08%**



## Mod. QVP

**Ottica** Diffusore policarbonato microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso

**Optic** Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser



90° UGR<19

W tot.	n° Led	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
32	120	5211	3663	114	4x18W fluo	D1
38	120	5978	4202	111	4x18W fluo	D1
48	6x32	8084	5683	118	4x24W fluo	D1
72	6x32	11099	7802	108	4x40W FL-C	D1
92	6x64	14825	10421	113	4x40W FL-C	D1
120	6x64	19290	13560	113	4x55W FL-C	D1


4000K - CRI>80



## Mod. RVP

**Ottica** Diffusore policarbonato microprismatico antiabbagliamento e antiriflesso

**Optic** Anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser




90° UGR<19

W tot.	n° Led	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
32	120	5211	3663	114	4x18W fluo	D2
38	120	5978	4202	111	4x18W fluo	D2
48	6x32	8084	5683	118	4x24W fluo	D2
72	6x32	11099	7802	108	4x40W FL-C	D2
92	6x64	14825	10421	113	4x40W FL-C	D2
120	6x64	19290	13560	113	4x55W FL-C	D2

4000K - CRI>80

### INSTALLAZIONE / INSTALLATION


**Installazione a plafone**  
Surface mounting installation



Apparecchio adatto per installazione a plafone

Surface mounting installation

**Installazione a sospensione**  
Suspended installation



Apparecchio adatto per installazione a sospensione. Installazione con cavi d'acciaio (ACC006)

Suspended installation. Installation with steel cables (ACC006)

### ACCESSORI / ACCESSORIES



**ACC006** Kit per installazione a sospensione  
Suspended installation kit

**ACC018** Sensore per apparecchi a plafone DALI  
Sensor for DALI surface fixtures

**ACC035** Telecomando per sensori da ufficio (opzionale)  
Remote control for office sensors (optional)