

POLAR 2

Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliesteri anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.

Indoor and outdoor floodlight. Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color, 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket, electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1:2018.



INSTALLAZIONE / INSTALLATION



Ball Test
DIN 18032-3

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

| | 220 V_~ | -25°C | IP66 | IK08 | RG0 | CRI >80 | 3 step MacAdam | <7% flicker | L80-B20 >50.000h | L80-B50 >75.000h |

CODIFICA / CODING

Art.	+	Mod.	+ °K (CRI)	+	W. tot.	+ Options
7027		PR	2 = 2200°K (CRI >80)		080	GL = on/off
		CR	3 = 3000°K (CRI >80)		100	GM = 1-10v
		AR	4 = 4000°K (CRI >80)		120	GD = dali
		RR	5 = 5000°K (CRI >80)			GV = vetro infrangibile / shatterproof glass
			6 = 6500°K (CRI >80)			GA = vetro acidato / acid-etched glass

Dotazione

Cavo in neoprene H07RN-F 3x1mm² già cablato, lunghezza 1000mm.
Surge Protection da 10kV incluso.

Equipment

1000mm long H07RN-F 3x1mm² neoprene cable included.
10kV Surge Protection.




Δ LUMEN

2200°K (CRI >80) = **-19.85%**
 3000°K (CRI >80) = **-5.28%**
 4000°K (CRI >80) = **standard**
 5000°K (CRI >80) = **+0.90%**
 6500°K (CRI >80) = **+0.00%**

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	Kg	mc		
D1	205	50	365	3,5	0,005	60	0,075 m ²

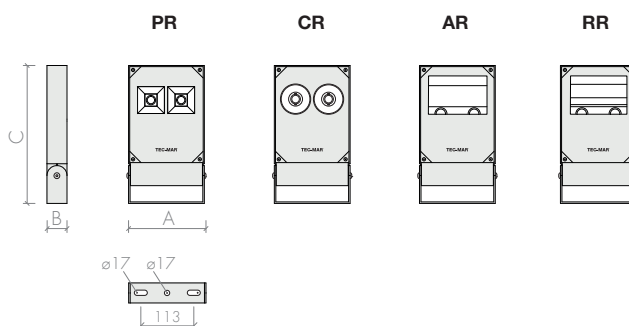




Mod. PR

Ottica

Riflettore simmetrico 90° in alluminio satinato

Optic

90° wide beam matt satin aluminium reflector



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
80	4000K - CRI>80	2	13527	10848	136	150W JM/SAP	D1
100	4000K - CRI>80	2	14163	11360	114	150W JM/SAP	D1
120	4000K - CRI>80	2	18684	14985	125	250W JM	D1




Mod. CR

Ottica

Riflettore concentrante 29° in alluminio satinato

Optic

29° narrow beam matt satin aluminium reflector



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
80	4000K - CRI>80	2	13527	10414	130	150W JM/SAP	D1
100	4000K - CRI>80	2	14163	10905	109	150W JM/SAP	D1
120	4000K - CRI>80	2	18684	14385	120	250W JM	D1




Mod. AR

Ottica

Riflettore asimmetrico 45° in alluminio satinato

Optic

45° asymmetric beam matt satin aluminium reflector



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
80	4000K - CRI>80	2	13527	10222	128	150W JM/SAP	D1
100	4000K - CRI>80	2	14163	10704	107	150W JM/SAP	D1
120	4000K - CRI>80	2	18684	14120	118	250W JM	D1




Mod. RR

Ottica

Riflettore asimmetrico 65° in alluminio satinato


Optic

65° asymmetric beam matt satin aluminium reflector



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
80	4000K - CRI>80	2	13527	9711	121	150W JM/SAP	D1
100	4000K - CRI>80	2	14163	10169	102	150W JM/SAP	D1
120	4000K - CRI>80	2	18684	13414	112	250W JM	D1


Installazione a terra
Ground installation



Apparecchio adatto per installazione a terra

Ground installation


Installazione a soffitto
Ceiling installation



Apparecchio adatto per installazione a plafone

Surface mounting installation


Installazione a parete
Wall installation



Apparecchio adatto per installazione a parete

Wall installation

Installazione a palo
Pole installation



Apparecchio adatto per installazione su palo Ø60mm (ACC098)

Top pole installation Ø60mm (ACC098)

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC068 Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E (16A - 400V). Colore grigio. IP66 waterproof connector, 2P + E (16A - 400V). Color: grey.

ACC069 Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E (16A - 400V). Colore nero. IP66 waterproof connector, 2P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC070 Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E (16A - 400V). Colore grigio. IP66 waterproof connector, 4P + E (16A - 400V). Color: grey.

ACC071 Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E (16A - 400V). Colore nero. IP66 waterproof connector, 4P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC098 Attacco palo regolabile per proiettori verniciato silver. Diametro palo 60 mm. Floodlights adjustable pole bracket, silver color. Pole diameter: 60 mm.

ACC139 Griglia di protezione 210 x 260 mm
210 x 260 mm protection grid

ACC159 Staffa con trattamento marino resistente alle nebbie saline
Bracket with marine treatment resistant to saline fog

