

POLAR 4

Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoidurente poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.

Indoor and outdoor floodlight. Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color, 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket, electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1:2018.



INSTALLAZIONE / INSTALLATION



Ball Test
DIN 18032-3

Dotazione

Cavo in neoprene H07RN-F 3x1mm² già cablati, lunghezza 1000mm.
Surge Protection da 10kV incluso.

Equipment

1000mm long H07RN-F 3x1mm² neoprene cable included.
10kV Surge Protection.



Δ LUMEN

2200°K (CRI >80) =	-19.85%
3000°K (CRI >80) =	-5.28%
4000°K (CRI >80) =	standard
5000°K (CRI >80) =	+0.90%
5700°K (CRI >80) =	-4.60%
5700°K (CRI >90) =	-13.13%
6500°K (CRI >80) =	+0.00%

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES


LED | CE | 220-240 V_≈ | -25°C / +45°C | IP66 | IK08 | RG0 | CRI >80 / CRI >90 | 3 step MacAdam | <7% LOW flicker | L90-B10 >50.000h | L80-B50 >90.000h | A++

CODIFICA / CODING

Art.	+	Mod.	+ °K (CRI)	+ W. tot.	+ Options
7029		PR	2 = 2200°K (CRI >80)	200	GL = on/off
		CR	3 = 3000°K (CRI >80)	240	GM = 1-10v
		AR	4 = 4000°K (CRI >80)	280	GD = dali
		RR	5 = 5000°K (CRI >80)	300	GV = vetro infrangibile / shatterproof glass
			6 = 6500°K (CRI >80)		GA = vetro acidato / acid-etched glass
			7 = 5700°K (CRI >80)		
			8 = 5700°K (CRI >90)		

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	Kg	mc		
D1	325	70	500	9,2	0,012	50	0,163 m ²

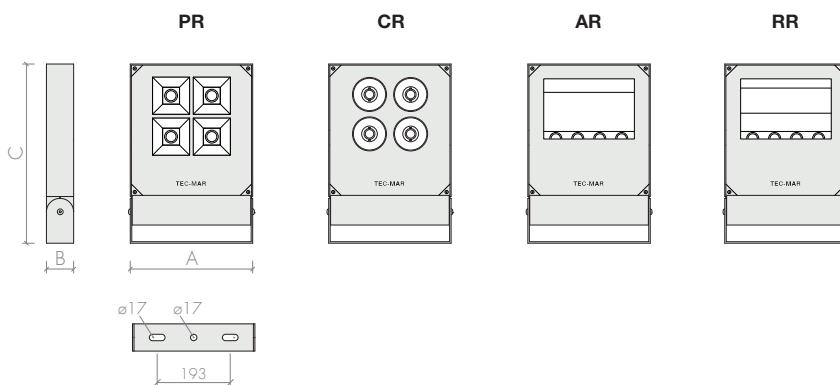




Mod. PR

Optica

Riflettore simmetrico 90° in alluminio satinato

Optic

90° wide beam matt satin aluminium reflector



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
200	4000K - CRI>80	4	35219	28236	141	400W JM/SAP	D1
240	4000K - CRI>80	4	41454	33236	138	400W JM/SAP	D1
280	4000K - CRI>80	4	46686	37431	134	600W SAP	D1
300	4000K - CRI>80	4	50694	41081	137	600W SAP	D1




Mod. CR

Optica

Riflettore concentrante 29° in alluminio satinato

Optic

29° narrow beam matt satin aluminium reflector



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
200	4000K - CRI>80	4	35219	27106	136	400W JM/SAP	D1
240	4000K - CRI>80	4	41454	31909	133	400W JM/SAP	D1
280	4000K - CRI>80	4	46686	35932	128	600W SAP	D1
300	4000K - CRI>80	4	50694	39436	131	600W SAP	D1




Mod. AR

Ottica

Riflettore asimmetrico 45° in alluminio satinato

Optic

45° asymmetric beam matt satin aluminium reflector



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
200	4000K - CRI>80	4	35219	26607	133	400W JM/SAP	D1
240	4000K - CRI>80	4	41454	31318	130	400W JM/SAP	D1
280	4000K - CRI>80	4	46686	35271	126	600W SAP	D1
300	4000K - CRI>80	4	50694	38710	129	600W SAP	D1




Mod. RR

Ottica

Riflettore asimmetrico 65° in alluminio satinato


Optic

65° asymmetric beam matt satin aluminium reflector



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
200	4000K - CRI>80	4	35219	25276	126	400W JM/SAP	D1
240	4000K - CRI>80	4	41454	29752	124	400W JM/SAP	D1
280	4000K - CRI>80	4	46686	33507	120	600W SAP	D1
300	4000K - CRI>80	4	50694	36774	123	600W SAP	D1


Installazione a terra
Ground installation



Apparecchio adatto per installazione a terra

Ground installation


Installazione a soffitto
Ceiling installation



Apparecchio adatto per installazione a plafone

Surface mounting installation


Installazione a parete
Wall installation



Apparecchio adatto per installazione a parete

Wall installation

Installazione a palo
Pole installation



Apparecchio adatto per installazione su palo Ø60mm (ACC100)

Top pole installation Ø60mm (ACC100)

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC068



ACC070



ACC069



ACC071



ACC100



ACC141

ACC068 Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E (16A - 400V). Colore grigio. IP66 waterproof connector, 2P + E (16A - 400V). Color: grey.

ACC069 Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E (16A - 400V). Colore nero. IP66 waterproof connector, 2P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC070 Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E (16A - 400V). Colore grigio. IP66 waterproof connector, 4P + E (16A - 400V). Color: grey.

ACC071 Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E (16A - 400V). Colore nero. IP66 waterproof connector, 4P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC100 Attacco palo regolabile per proiettori verniciato silver. Diametro palo 60 mm. Floodlights adjustable pole bracket, silver color. Pole diameter: 60 mm.

ACC141 Griglia di protezione 330 x 360 mm
330 x 360 mm protection grid

ACC161 Staffa con trattamento marino resistente alle nebbie saline
Bracket with marine treatment resistant to saline fog



ACC161

