

POLAR 2 (multiled)

Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliesteri anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.

Indoor and outdoor floodlight. Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color, 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket, electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1:2018.



INSTALLAZIONE / INSTALLATION



Ball Test
DIN 18032-3

Dotazione

Cavo in neoprene H07RN-F 3x1mm² già cablati, lunghezza 1000mm.
Surge Protection da 10kV incluso.

Equipment

1000mm long H07RN-F 3x1mm² neoprene cable included.
10kV Surge Protection.



Δ LUMEN

3000°K (CRI >80) = **-6.25%**
4000°K (CRI >80) = **standard**
5000°K (CRI >80) = **+0.50%**
6500°K (CRI >80) = **-6.25%**

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES


LED | CE | 220-240 V_~ | -25°C / +45°C | IP66 | IK08 | RG0 | CRI >80 | 3 step MacAdam | <7% LOW flicker | L80-B20 >50.000h | L80-B50 >70.000h | |

CODIFICA / CODING

Art.	+	Mod.	+ °K (CRI)	+ W. tot.	+ Options
7037		S9	30 = 3000°K (CRI >80)	60	GL = on/off
		M6	40 = 4000°K (CRI >80)	70	GM = 1-10v
		C3	50 = 5000°K (CRI >80)	80	GD = dali
		A5	65 = 6500°K (CRI >80)		GV = vetro infrangibile / shatterproof glass
		A6			GA = vetro acidato / acid-etched glass

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	Kg	mc		
D1	205	50	365	3,5	0,005	60	0,075 m ²

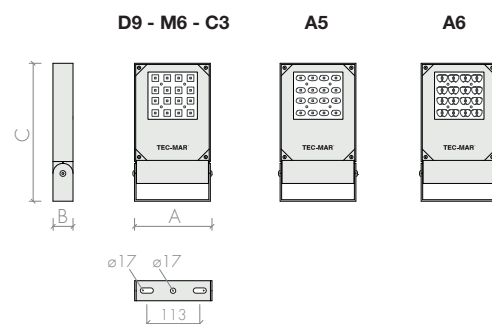



Mod. S9

Ottica

Ottica simmetrica 90° in PMMA ad alto rendimento.

Optic

90° wide beam high performance PMMA optics.



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
60	4000K - CRI>80	16	9499	8051	134	150W JM	D1
70	4000K - CRI>80	16	10568	8957	128	150W JM/SAP	D1
80	4000K - CRI>80	16	11472	9720	122	150W JM/SAP	D1




Mod. M6

Ottica

Ottica media 56° in PMMA ad alto rendimento.

Optic

56° medium beam high performance PMMA optics.



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
60	4000K - CRI>80	16	9499	7963	133	150W JM	D1
70	4000K - CRI>80	16	10568	8858	127	150W JM/SAP	D1
80	4000K - CRI>80	16	11472	9613	120	150W JM/SAP	D1




Mod. C3

Ottica

Ottica concentrante 32° in PMMA ad alto rendimento.

Optic

32° narrow beam high performance PMMA optics.



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
60	4000K - CRI>80	16	9499	8007	133	150W JM	D1
70	4000K - CRI>80	16	10568	8907	127	150W JM/SAP	D1
80	4000K - CRI>80	16	11472	9667	121	150W JM/SAP	D1




Mod. A5

Ottica

Ottica asimmetrica 55° in PMMA ad alto rendimento.

Optic

55° asymmetric optic in high performance PMMA.



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
60	4000K - CRI>80	16	9499	7874	131	150W JM	D1
70	4000K - CRI>80	16	10568	8760	125	150W JM/SAP	D1
80	4000K - CRI>80	16	11472	9506	119	150W JM/SAP	D1


Mod. A6

Ottica

Ottica asimmetrica 65° in PMMA ad alto rendimento.

Optic


65° asymmetric optic in high performance PMMA.



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
60	4000K - CRI>80	16	9499	7786	130	150W JM	D1
70	4000K - CRI>80	16	10568	8661	124	150W JM/SAP	D1
80	4000K - CRI>80	16	11472	9400	118	150W JM/SAP	D1

INSTALLAZIONE / INSTALLATION


Installazione a terra Ground installation



Apparecchio adatto per installazione a terra

Ground installation


Installazione a soffitto Ceiling installation



Apparecchio adatto per installazione a plafone

Surface mounting installation


Installazione a parete Wall installation



Apparecchio adatto per installazione a parete

Wall installation

Installazione a palo Pole installation



Apparecchio adatto per installazione su palo Ø60mm (ACC098)

Top pole installation Ø60mm (ACC098)

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC068 Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E (16A - 400V). Colore grigio. IP66 waterproof connector, 2P + E (16A - 400V). Color: grey.

ACC069 Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E (16A - 400V). Colore nero. IP66 waterproof connector, 2P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC070 Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E (16A - 400V). Colore grigio. IP66 waterproof connector, 4P + E (16A - 400V). Color: grey.

ACC071 Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E (16A - 400V). Colore nero. IP66 waterproof connector, 4P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC098 Attacco palo regolabile per proiettori verniciato silver. Diametro palo 60 mm. Floodlights adjustable pole bracket, silver color. Pole diameter: 60 mm.

ACC139 Griglia di protezione 210 x 260 mm
210 x 260 mm protection grid

ACC159 Staffa con trattamento marino resistente alle nebbie saline
Bracket with marine treatment resistant to saline fog

