

POLAR 3 (multiled)

Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliesteri anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.

Indoor and outdoor floodlight. Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color, 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket, electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1:2018.



INSTALLAZIONE / INSTALLATION



Ball Test
DIN 18032-3

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

LED | CE | 220 V_≈ 240 | -25°C | +45°C | IP66 | IK08 | RG0 | CRI >80 | 3 step MacAdam | <7% LOW flicker | L80-B20 >50.000h | L80-B50 >70.000h | A++

CODIFICA / CODING

Art.	+	Mod.	+ °K (CRI)	+ W. tot.	+ Options
7038		S9	3 = 3000°K (CRI >80)	120	GL = on/off
		M6	4 = 4000°K (CRI >80)	130	GM = 1-10v
		C3	5 = 5000°K (CRI >80)	150	GD = dali
		A5	6 = 6500°K (CRI >80)	175	GV = vetro infrangibile / shatterproof glass
		A6		190	GA = vetro acidato / acid-etched glass

Dotazione

Cavo in neoprene H07RN-F 3x1mm² già cablati, lunghezza 1000mm.
Surge Protection da 10kV incluso.


Equipment

1000mm long H07RN-F 3x1mm² neoprene cable included.
10kV Surge Protection.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	Kg	mc		
D1	295	55	425	5,6	0,008	60	0,126 m ²

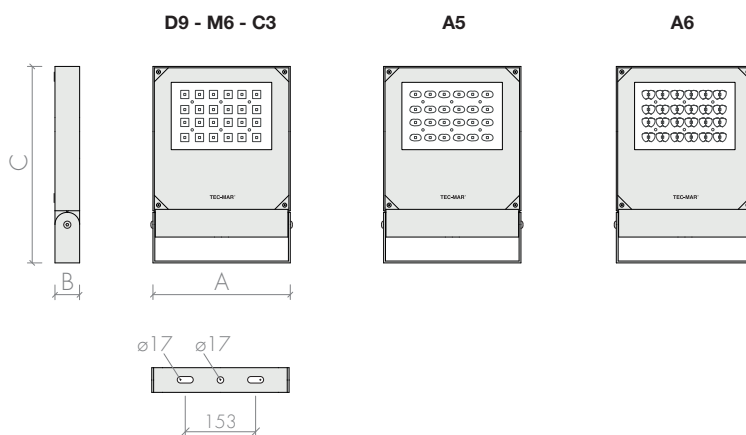

Δ LUMEN

3000°K (CRI >80) = **-6.25%**
 4000°K (CRI >80) = **standard**
 5000°K (CRI >80) = **+0.50%**
 6500°K (CRI >80) = **-6.25%**



Mod. S9

Optica

Ottica simmetrica 90° in PMMA ad alto rendimento.

Optic

90° wide beam high performance PMMA optics.



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
120	4000K - CRI>80	36	19192	16270	136	250W JM/SAP	D1
130	4000K - CRI>80	36	20136	17069	131	250W JM/SAP	D1
150	4000K - CRI>80	48	24313	20613	137	250W JM/SAP	D1
175	4000K - CRI>80	48	27263	23111	132	400W JM/SAP	D1
190	4000K - CRI>80	48	28905	24500	129	400W JM/SAP	D1




Mod. M6

Optica

Ottica media 56° in PMMA ad alto rendimento.

Optic

56° medium beam high performance PMMA optics.



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
120	4000K - CRI>80	36	19192	16092	134	250W JM/SAP	D1
130	4000K - CRI>80	36	20136	16882	130	250W JM/SAP	D1
150	4000K - CRI>80	48	24313	20386	136	250W JM/SAP	D1
175	4000K - CRI>80	48	27263	22857	131	400W JM/SAP	D1
190	4000K - CRI>80	48	28905	24231	128	400W JM/SAP	D1




Mod. C3

Ottica

Ottica concentrante 32° in PMMA ad alto rendimento.

Optic

32° narrow beam high performance PMMA optics.



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
120	4000K - CRI>80	36	19192	16181	135	250W JM/SAP	D1
130	4000K - CRI>80	36	20136	16975	131	250W JM/SAP	D1
150	4000K - CRI>80	48	24313	20500	137	250W JM/SAP	D1
175	4000K - CRI>80	48	27263	22984	131	400W JM/SAP	D1
190	4000K - CRI>80	48	28905	24366	128	400W JM/SAP	D1




Mod. A5

Ottica

Ottica asimmetrica 55° in PMMA ad alto rendimento.

Optic

55° asymmetric optic in high performance PMMA.



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
120	4000K - CRI>80	36	19192	15913	133	250W JM/SAP	D1
130	4000K - CRI>80	36	20136	16694	128	250W JM/SAP	D1
150	4000K - CRI>80	48	24313	20160	134	250W JM/SAP	D1
175	4000K - CRI>80	48	27263	22603	129	400W JM/SAP	D1
190	4000K - CRI>80	48	28905	23962	126	400W JM/SAP	D1


Mod. A6

Ottica

Ottica asimmetrica 65° in PMMA ad alto rendimento.

Optic


65° asymmetric optic in high performance PMMA.



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
120	4000K - CRI>80	36	19192	15734	131	250W JM/SAP	D1
130	4000K - CRI>80	36	20136	16507	127	250W JM/SAP	D1
150	4000K - CRI>80	48	24313	19933	133	250W JM/SAP	D1
175	4000K - CRI>80	48	27263	22349	128	400W JM/SAP	D1
190	4000K - CRI>80	48	28905	23693	125	400W JM/SAP	D1

INSTALLAZIONE / INSTALLATION


Installazione a terra
Ground installation



Apparecchio adatto per installazione a terra

Ground installation


Installazione a soffitto
Ceiling installation



Apparecchio adatto per installazione a plafone

Surface mounting installation


Installazione a parete
Wall installation



Apparecchio adatto per installazione a parete

Wall installation

Installazione a palo
Pole installation



Apparecchio adatto per installazione su palo Ø60mm (ACC099)

Top pole installation Ø60mm (ACC099)

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC068 Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E (16A - 400V). Colore grigio. IP66 waterproof connector, 2P + E (16A - 400V). Color: grey.

ACC069 Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E (16A - 400V). Colore nero. IP66 waterproof connector, 2P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC070 Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E (16A - 400V). Colore grigio. IP66 waterproof connector, 4P + E (16A - 400V). Color: grey.

ACC071 Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E (16A - 400V). Colore nero. IP66 waterproof connector, 4P + E (16A - 400V). Color: black.



ACC099 Attacco palo regolabile per proiettori verniciato silver. Diametro palo 60 mm. Floodlights adjustable pole bracket, silver color. Pole diameter: 60 mm.

ACC140 Griglia di protezione 300 x 310 mm
300 x 310 mm protection grid

ACC160 Staffa con trattamento marino resistente alle nebbie saline
Bracket with marine treatment resistant to saline fog

