

LORD 3


Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliester anticorrosione colore silver o antracite, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.

Indoor and outdoor floodlight. Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder silver or anthracite color, 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket, electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1:2018.



INSTALLAZIONE / INSTALLATION



 **Ball Test**
DIN 18032-3

Dotazione

Cavo in neoprene H07RN-F 3x1mm² già cablati, lunghezza 1000mm.
Surge Protection da 10kV incluso.

Equipment

1000mm long H07RN-F 3x1mm² neoprene cable included.
10kV Surge Protection.



 RAL 9006

 RAL 7015


Δ LUMEN

3000°K (CRI >80) = **-5.28%**
4000°K (CRI >80) = **standard**
5000°K (CRI >80) = **+0.90%**
6500°K (CRI >80) = **+0.00%**
5700°K (CRI >90) = **-12.58%**
4000°K (CRI >70) = **+5.85%**


CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

  220 V_~ 240 |  -25°C / +45°C | IP66 | IK08 | RG0 | CRI >70 / CRI >80 |  3 step MacAdam | <7% LOW flicker | L80-B20 >50.000h | L80-B50 >75.000h |  **A++**

CODIFICA - colore silver / CODING - silver color

Art.	+	Mod.	+ °K (CRI)	+ W. tot.	+ Options	RAL 9006
8033		PR	3 = 3000°K (CRI >80)	130	GL = on/off	
		AR	4 = 4000°K (CRI >80)	150	GM = 1-10v	
		RR	5 = 5000°K (CRI >80)	200	GD = dali	
			6 = 6500°K (CRI >80)	230	G1 = em. 1h	
			7 = 5700°K (CRI >90)	240	GV = vetro infrangibile / shatterproof glass	
			8 = 4000°K (CRI >70)	280	GA = vetro acidato / etched glass	


CODIFICA - colore antracite / CODING - anthracite color

Art.	+	Mod.	+ °K (CRI)	+ W. tot.	+ Options	RAL 7015
8033		PR	3 = 3000°K (CRI >80)	130	EL = on/off	
		AR	4 = 4000°K (CRI >80)	150	LM = 1-10v	
		RR	5 = 5000°K (CRI >80)	200	LD = dali	
			6 = 6500°K (CRI >80)	230	E1 = em. 1h	
			7 = 5700°K (CRI >90)	240	VI = vetro infrangibile / shatterproof glass	
			8 = 4000°K (CRI >70)	280	VA = vetro acidato / etched glass	



INSTALLAZIONE / INSTALLATION


Installazione a terra
Ground installation



Apparecchio adatto per installazione a terra

Ground installation


Installazione a soffitto
Ceiling installation



Apparecchio adatto per installazione a plafone

Surface mounting installation


Installazione a parete
Wall installation



Apparecchio adatto per installazione a parete

Wall installation


Installazione a palo
Pole installation




Apparecchio adatto per installazione su palo Ø60mm (ACC90-91)

Top pole installation Ø60mm (ACC090-091)

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	Kg	mc	
D1	395	105	455	8,7	0,024	50
D2	395	105	455	9,0	0,024	50

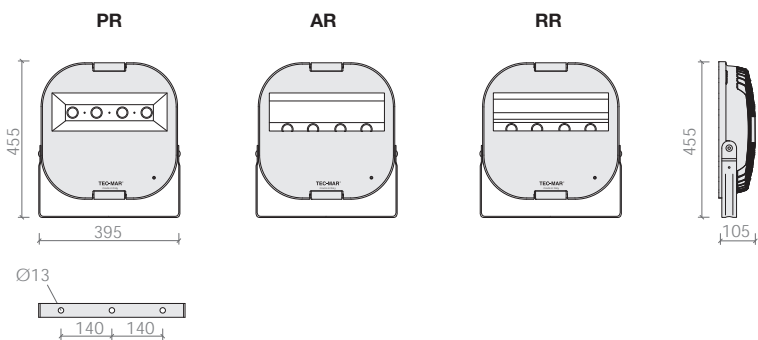




Mod. PR

Ottica

Riflettore simmetrico 90° in alluminio satinato

Optic

90° wide beam matt satin aluminium reflector



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
130	4000K - CRI>80	3	22411	17997	138	250W JM/SAP	D1
150	4000K - CRI>80	3	24880	19979	133	250W JM/SAP	D1
200	4000K - CRI>80	4	35331	28372	142	400W JM/SAP	D1
230	4000K - CRI>80	4	39530	31744	138	400W JM/SAP	D1
240	4000K - CRI>80	4	41208	33091	138	400W JM/SAP	D1
280	4000K - CRI>80	4	46686	37475	134	600W SAP	D2




Mod. AR

Ottica

Riflettore asimmetrico 45° in alluminio satinato

Optic

45° asymmetric beam matt satin aluminium reflector



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
130	4000K - CRI>80	3	22411	16938	130	250W JM/SAP	D1
150	4000K - CRI>80	3	24880	18804	125	250W JM/SAP	D1
200	4000K - CRI>80	4	35331	26703	134	400W JM/SAP	D1
230	4000K - CRI>80	4	39530	29876	130	400W JM/SAP	D1
240	4000K - CRI>80	4	41208	31144	130	400W JM/SAP	D1
280	4000K - CRI>80	4	46686	35271	126	600W SAP	D2




Mod. RR

Ottica

Riflettore asimmetrico 55° in alluminio satinato

Optic

55° asymmetric beam matt satin aluminium reflector



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
130	4000K - CRI>80	3	22411	16091	124	250W JM/SAP	D1
150	4000K - CRI>80	3	24880	17864	119	250W JM/SAP	D1
200	4000K - CRI>80	4	35331	25368	127	400W JM/SAP	D1
230	4000K - CRI>80	4	39530	28382	123	400W JM/SAP	D1
240	4000K - CRI>80	4	41208	29587	123	400W JM/SAP	D1
280	4000K - CRI>80	4	46686	33507	120	600W SAP	D2

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC068 Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E (16A - 400V). Colore grigio. IP66 waterproof connector, 2P + E (16A - 400V). Color: grey.

ACC069 Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E (16A - 400V). Colore nero. IP66 waterproof connector, 2P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC070 Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E (16A - 400V). Colore grigio. IP66 waterproof connector, 4P + E (16A - 400V). Color: grey.

ACC071 Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E (16A - 400V). Colore nero. IP66 waterproof connector, 4P + E (16A - 400V). Color: black.



ACC090 Attacco palo regolabile per proiettori verniciato silver. Diametro palo 60 mm. Floodlights adjustable pole bracket, silver color. Pole diameter: 60 mm.

ACC091 Attacco palo regolabile per proiettori verniciato antracite. Diametro palo 60 mm. Floodlights adjustable pole bracket, anthracite color. Pole diameter: 60 mm.

ACC031 Griglia di protezione 385 x 385 mm. 385 x 385 mm protection grid.

